SE232TX2



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	30 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Стеклокерамическая варочная панель
Международный артикул (EAN-код)	8017709358228

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Рамка	Да
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Тип управления	Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество электрических зон приготовления	2
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	2

Опции

Стандартный вырез	490x270 мм	**Таймер поминутный**	1
Таймер окончания приготовления	2	**Блокировка управления**	Да

Технические характеристики


Фронтальная центральная - 1.2 кВт - 14 см

Задняя центральная - 1.7 кВт - 12 - 18 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да	**Индикация остаточного тепла**	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	2900 Вт	**Тип поставляемого электрического кабеля**	Однофазное и двухфазное
Сила тока	12.5 A	**Частота тока**	50 - 60 Гц
Напряжение	220 В	**Длина электрического кабеля**	130 см
Напряжение 2	240 В	**Клеммная коробка**	3 полюса
Тип электрического кабеля	Однофазное и двухфазное	**Тип электрической вилки**	Нет

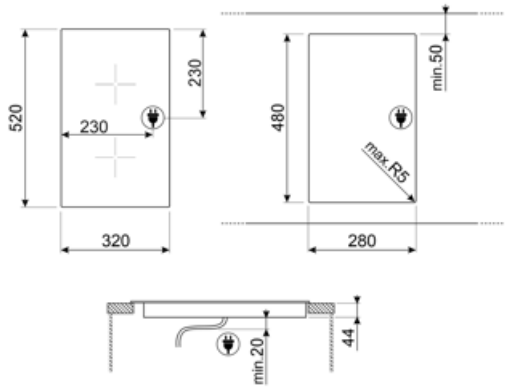

Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Сенсорное управление



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.