


## SE232TX2



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль
<b>Размеры</b>	30 см
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Тип</b>	Стеклокерамическая варочная панель
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709358228

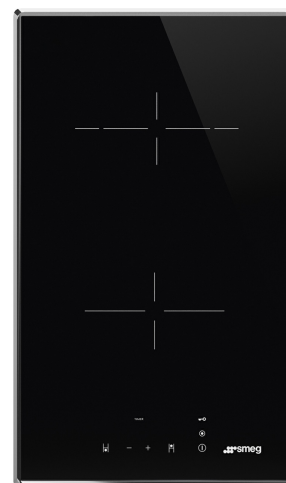

## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Стекло
<b>Материал</b>	Стекло
<b>Тип стекла</b>	Стеклокерамика
<b>Тип края стекла</b>	Прямой край
<b>Рамка</b>	Да
<b>Цвет рамки</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип управления</b>	Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
<b>Цвет подсветки</b>	Красный
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции



<b>Количество электрических зон приготовления</b>	2
<b>Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев</b>	2
<b>Главный переключатель вкл./выкл.</b>	Да
<b>Уровни мощности</b>	9
<b>Количество зон приготовления</b>	2

## Опции



**Стандартный вырез** 490x270 мм  
**Таймер окончания приготовления** 2

**Таймер поминутный** 1  
**Блокировка управления** Да

## Технические характеристики



Фронтальная центральная - 1.2 кВт - 14 см  
 Задняя центральная - 1.7 кВт - 12 - 18 см

**Автоматическое отключение при перегреве** Да


**Индикация остаточного тепла** Да

**Автоматическое отключение при пролипании** Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 2900 Вт  
**Сила тока** 12.5 А  
**Напряжение** 220 В  
**Напряжение 2** 240 В  
**Тип электрического кабеля** Однофазное и двухфазное

**Тип поставляемого электрического кабеля** Однофазное и двухфазное  
**Частота тока** 50 - 60 Гц  
**Длина электрического кабеля** 130 см  
**Клеммная коробка** 3 полюса  
**Тип электрической вилки** Нет

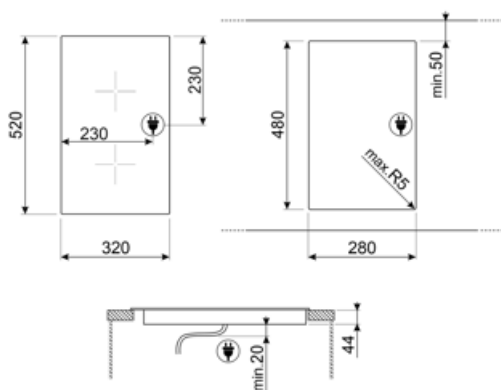

---

## Совместимые Аксессуары










---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.   |  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.   |
|    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.                                 |  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.                          |
|    | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.   |  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.   |
|    | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. |
|  | Сенсорное управление  |   |  |