


SE232TX2



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	30 см
Источник питания	Электрический
Тип	Стеклокерамическая варочная панель
Международный артикул (EAN-код)	8017709358228

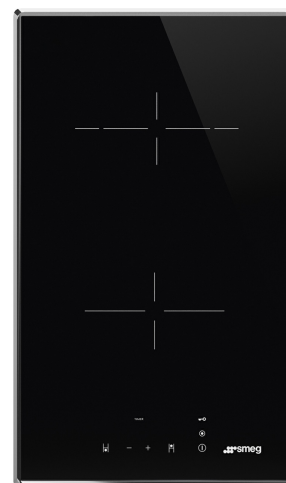

Эстетика



Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Рамка	Да
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Тип управления	Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции



Количество электрических зон приготовления	2
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	2

Опции



Стандартный вырез 490x270 мм
Таймер окончания приготовления 2

Таймер поминутный 1
Блокировка управления Да

Технические характеристики



Фронтальная центральная - 1.2 кВт - 14 см
 Задняя центральная - 1.7 кВт - 12 - 18 см

Автоматическое отключение при перегреве Да


Индикация остаточного тепла Да

Автоматическое отключение при пролипании Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 2900 Вт
Сила тока 12.5 А
Напряжение 220 В
Напряжение 2 240 В
Тип электрического кабеля Однофазное и двухфазное

Тип поставляемого электрического кабеля Однофазное и двухфазное
Частота тока 50 - 60 Гц
Длина электрического кабеля 130 см
Клеммная коробка 3 полюса
Тип электрической вилки Нет

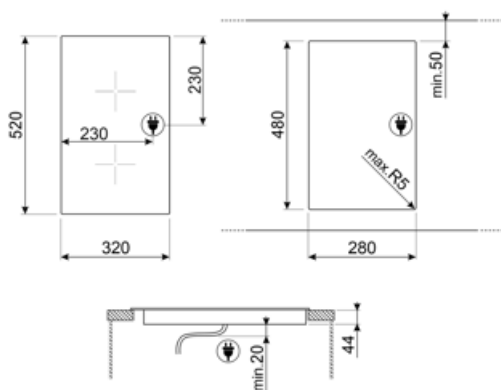










Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление. |  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления. |
|  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами. |  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости. |
|  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. |
|  | Сенсорное управление | | |