

SE263TD1



Famille

Table de cuisson

Type d'encastrement

Semi-affleurant ou affleurant

Dimension

60 cm

Alimentation

Electrique

Type

Vitrocéramique

Code EAN

8017709312046



Esthétique



Esthétique

Universel

Couleur

Noir

Finition

Verre

Matériau

Verre

Type de verre

Céramique

Bord de la vitre

Droit

Type de commandes

Commandes sensitives

Couleur des LED

Rouge

Position des commandes

Frontal

Logo

Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie

Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers vitrocéramiques

3

Touche principale on/off

Oui

Niveaux de puissance

9

Nombre total de foyers

3

Options



Encastrement

490x560 mm

Indicateur temps résiduel

Oui

Minuterie fin de cuisson

3

Minuteur

1

| | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----|
| Signal sonore fin de cuisson | Oui | Mode Expo | Oui |
| | | Verrouillage commandes / Sécurité enfant | Oui |


Technologie



| | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| Arrière gauche - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.0 cm | | | |
| Avant gauche - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 14.5 cm | | | |
| Droit central - Vitrocéramique - double - 2.40 kW - Ø 21.0 - Ø 27.0 cm | | | |
| Auto-arrêt en cas de surchauffe | Oui | Affichage chaleur résiduelle | Oui |
| Auto-arrêt en cas de débordement | Oui | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|--|-----------------|---|----------|
| Puissance nominale | 5400 W | Fréquence | 50/60 Hz |
| Intensité | 25 A | Longueur du câble d'alimentation | 130 cm |
| Tension | 220-240 V | Borne de raccordement | 4 pôles |
| Tension 2 | 380-415 V | Type de prise | Non |
| Type de câble d'alimentation installé | Mono et biphasé | | |

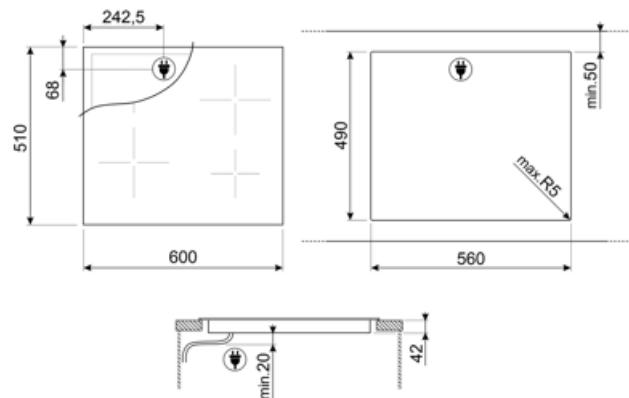

Accessoires Compatibles



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Commandes tactiles



Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.