

SE263TD1



Termékcsalád
Beépítés típusa

Méretek
Teljesítmény

Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
60 cm
Elektromos
Kerámia
8017709312046



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlés típusa
LED színe
Vezérlőgomb pozíciója
Logó
Szerigráfia színe

Universale
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes él
Digi Touch
Piros
Elülső
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók

| | |
|--------------------------|------|
| Kerámia főzőzónák száma | 3 |
| Főkapcsoló (BE/KI) | Igen |
| Teljesítményszintek | 9 |
| Főzőzónák száma összesen | 3 |

Opciók



Munkalap kivágás
Időztető

490x560 mm
3

Hátralévő idő kijelzése
Bemutató üzemmód

Igen
Igen

| | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------|
| Perc számláló | 1 | Vezérlés zár / | Igen |
| Főzés vége jelzés | Igen | Gyermekbiztonsági zár | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.0 cm


Bal első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Jobb közép - Kerámia - dupla - 2.40 kW - Ø21.0 - Ø 27.0 cm

| | | | |
|---|------|---------------------|------|
| Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen | Maradék hő kijelzés | Igen |
| Automatikus kikapcsolás kifutás esetén | Igen | | |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|------------------------|-----------------|----------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 5400 W | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Áramerősség | 25 A | Tápkábel hossza | 130 cm |
| Feszültség (V) | 220-240 V | Terminal box | 4 poli |
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V | Csatlakozódugó | Nem |
| Telepített elektromos kábel típusa | Egyfázisú és kétfázisú | | |

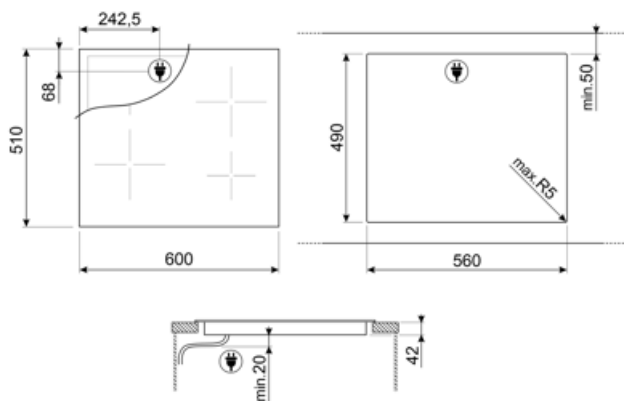









Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását. |  | Érintésvezérlés |
|  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer. |  | Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik. |
|  | Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre. |  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |
|  | Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban. |  | Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést. |