

SE263TD1



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Profil foarte scăzut sau Spălat complet

60 cm

Electric

Ceramică

8017709312046



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Tip de setare de control

Culori LED

Poziție buton rotativ de control

Culoare serie

Universal

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Comenzi tactile

Roșu

Față

Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit ceramice

3

Înterupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Nr. total de zone de gătit

3

Opțiuni



Decupaj standard

490x560 mm

Temporizator final de gătit

3

Indicator timp rezidual

Da

Opțiunea Demo Showroom

Da

Supraveghetor minute	1	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da		

Caracteristici tehnice



Spate-stânga - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.0 cm


Față-stânga - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Centru-dreapta - Ceramică – dublă - 2.40 kW - Ø21.0 - Ø 27.0 cm

Oprire automată la supraîncălzire	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Oprire automată la preaplin	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	5400 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	25 A	Lungimea cablului de alimentare	130 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	4 poli
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Fișă	No
Tip de cablu electric	Monofazat și Fază dublă		

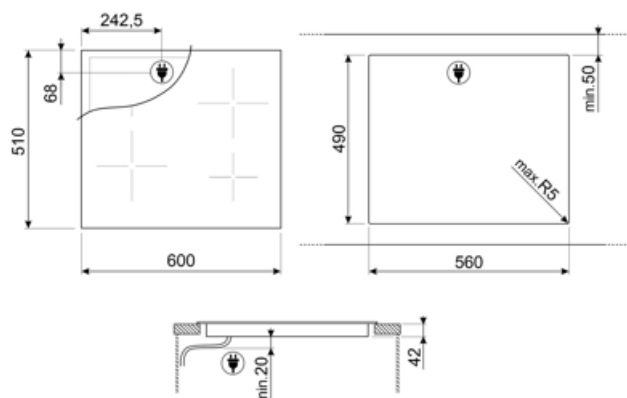

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary

	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Controlul tactil
	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Vitroc ceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.		Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.
	Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.		Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.

Benefit (TT)

Ceramic hobs

Shorter cooking times and constant temperature control thanks to the ceramic cooktop, ensuring high performance

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance