

SE2641CX2



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль

60 cm

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709142124

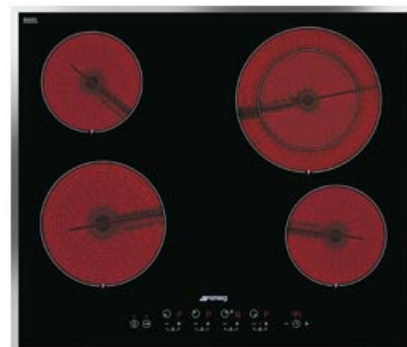

Эстетика



Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Рамка

Цвет рамки

Тип управления

Расположение переключателей

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Да

Эффект нержавеющей стали

Digi Touch

Фронтальное

Программы/ функции



Количество зон приготовления

4

Количество зон приготовления Hi-Light

4

Количество зон приготовления с функцией BOOSTER

4

Уровни мощности

9

Опции



Таймер окончания приготовления

1

Режим Showroom

Да

Блокировка управления

Да

Быстрый старт

Да

Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Режим ограничения мощности	Да
Режим ограничения мощности - пошаговый	4000 Вт

Технические характеристики




Фронтальная левая - Керамическая - одинарная - Ø 18.0 см
 Задняя левая - Керамическая - одинарная - Ø 14.0 см
 Задняя правая - Керамическая - одинарная - Ø 14.0 - Ø 21.0 см
 Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - Ø 14.0 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да	Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое отключение при пролипании	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	6600 Вт	Напряжение 2	380-415 В
Напряжение	220-240 В	Частота тока	50/60 Гц

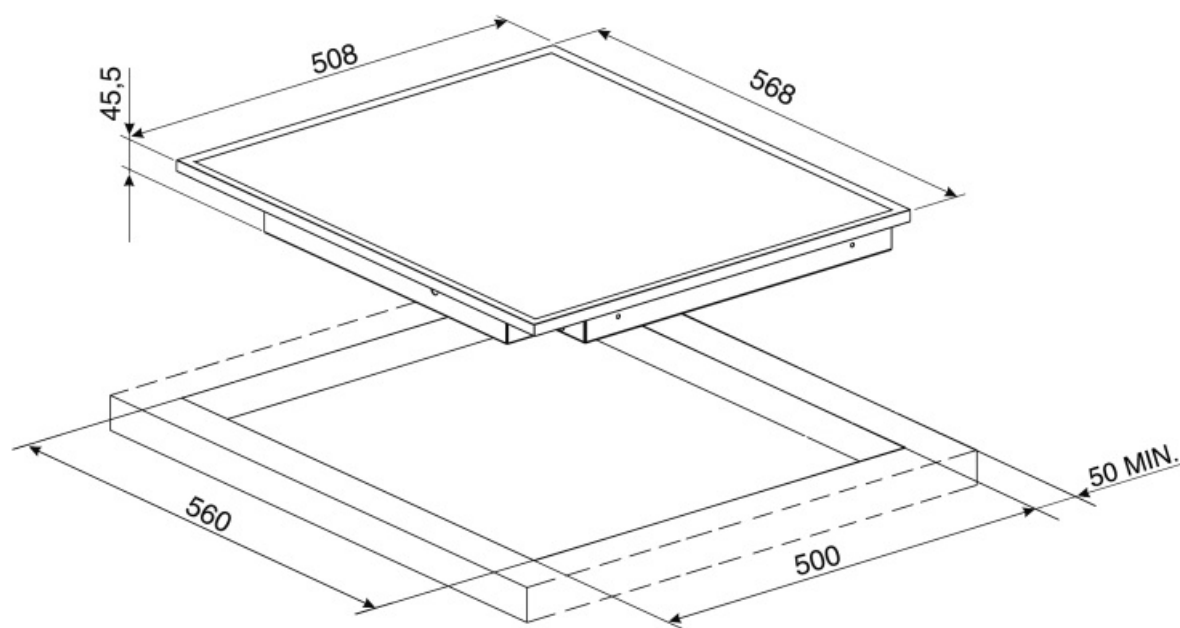

Not included accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary (ТТ)

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.
	Сенсорное управление		