

SE264TD



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709266943



Ästhetik



Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Bedienung	Digi Touch
Position Bedienelemente	Frontal
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Keramik-Kochzonen	4
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9

Optionen



Ausschnittmass	490x560 mm	Restzeitanzeige	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
Timer/Minutenzähler	1	Tastensperre/Kindersicherung	Ja

Akustisches Signal bei Garzeitende Ja

Technische Eigenschaften



Vorne links - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 20.0 cm
 Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 16.5 cm
 Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 20.0 cm
 Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 16.5 cm

Überhitzungsschutz Ja

Restwärmeanzeige Ja

Überlaufschutz Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert 6000 W

Frequenz 50/60 Hz


Spannung 220 V

Länge Netzkabel 130 cm

Spannung 240 V

Anschlussleiste 4-polig

Typ des vormontierten Anschlusskabels Ein- und zweiphasig

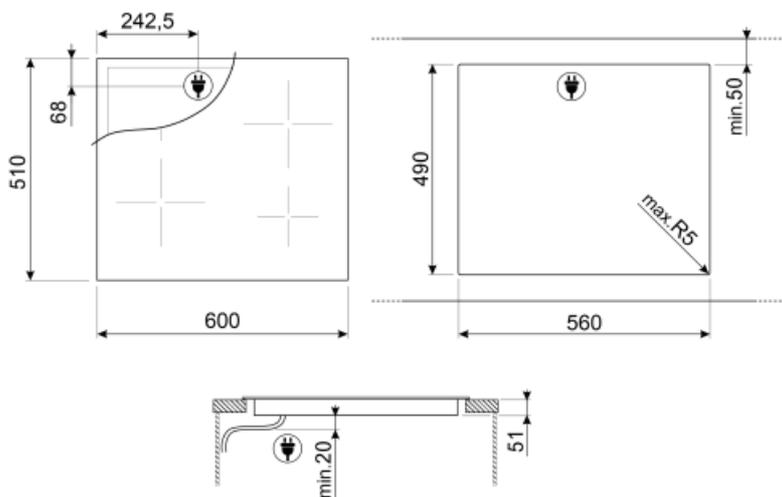

Sonderzubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary (TT)

	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.
	Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.		Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.
	Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		Touch Control: Digi Touch-Bedienung