

# SE264TD



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709266943



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Цвет сериографии**

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Управление Touch Control

Фронтальное

Серый

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления**

4

**Количество зон приготовления Hi-Light**

4

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

## Опции



**Стандартный вырез**

490x560 мм

**Таймер окончания приготовления**

4

**Таймер поминутный**

1

**Индикация оставшегося времени** Да

**Режим Showroom** Да

**Блокировка управления** Да

Акустический сигнал окончания приготовления Да

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 20.0 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 16.5 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 20.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 16.5 см

Автоматическое отключение при перегреве Да

Индикация остаточного тепла Да

Автоматическое отключение при пролипании Да

## Электрическое подключение

Номинальная мощность 6000 Вт

Частота тока 50/60 Гц

Напряжение 220 В

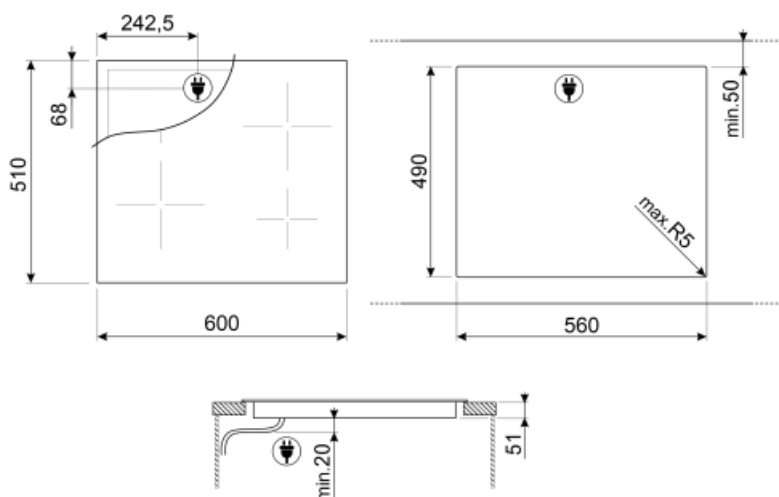
Длина электрического кабеля 130 см

Напряжение 2 240 В

Клеммная коробка

4 полюса

Тип электрического кабеля Однофазное и двухфазное



## Not included accessories









---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary (ТТ)

	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Сенсорное управление
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.