

# SE264TD



**Сімейство продуктів  
Вбудовування**

Варильна поверхня  
Ультранизький профіль або повністю  
вбудовувана

**Розміри  
Джерело живлення**

60 см  
Електричний

**Тип  
Код EAN**

Керамічна  
8017709266943



## Естетика



**Естетика  
Колір  
Оздоблення  
Матеріал  
Тип скла  
Тип краю скла  
Тип управління  
Розташування перемикачів  
Колір серіографії**

Универсальный  
Чорний  
Скло  
Скло  
Керамічне скло  
Прямий край  
Сенсорне управління  
Фронтальне  
Сірий

## Програми/ Функції

<b>Кількість зон приготування</b>	4
<b>Кількість керамічних зон приготування</b>	4
<b>Головний перемикач вкл./викл.</b>	Так
<b>Рівні потужності</b>	9

## Опції



<b>Стандартный вырез</b>	490x560 мм
<b>Таймер закінчення приготування</b>	4
<b>Таймер</b>	1

<b>Індикатор залишкового часу</b>	Так
<b>Режим Showroom</b>	Так
<b>Блокування управління</b>	Так

**Акустичний сигнал закінчення приготування** Так

## Технічні характеристики




Передня ліва - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 20.0 см  
 Задня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 16.5 см  
 Задня права - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 20.0 см  
 Передня права - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 16.5 см

**Автоматичне відключення при перегріванні** Так **Індикатор залишкового тепла** Так

**Автоматичне відключення при проливанні** Так

## Електричне підключення

<b>Номінальна потужність</b>	6000 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Напруга (В)</b>	220 В	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	130 см
<b>Напруга 2 (В)</b>	240 В	<b>Клемна коробка</b>	4 полюса
<b>Тип електричного кабелю</b>	Так, одно та двофазний		

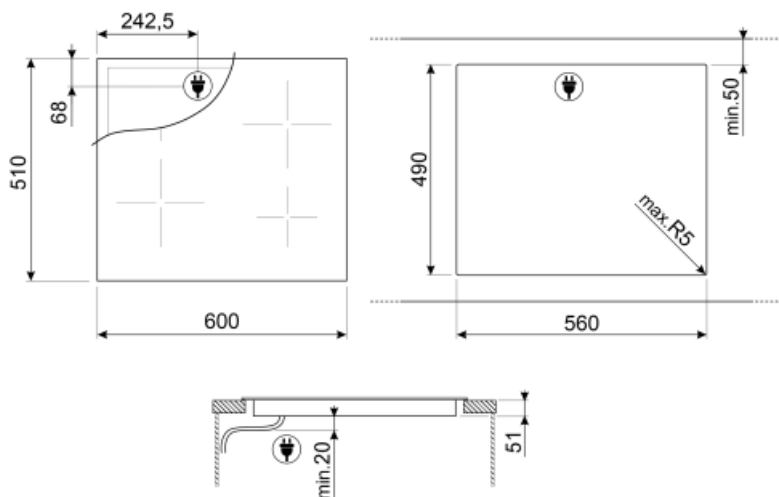

## Not included accessories









---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary (ТТ)

	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Сенсорное управление
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.