

SE264TD1



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
60 cm
Elektřina
Keramická
8017709312039



Aesthetics



Estetika	Universale
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramická
Skleněný okraj	Straight edge
Typ nastavení ovládní	Digi Touch
Barvy LED	Červená
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Barva sítotisku	Šedá

Program/funkce

Počet keramických varných zón	4
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

Možnosti



Výřez pracovní desky	490x560 mm	Ukazatel zbytkového času	Ano
Časovač ukončení vaření	4	Možnost předvádění v showroomu	Ano
Minutka	1		
Alarm ukončení vaření	Ano		

Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí Ano

Technické parametry



Zadní levá - Keramická – jediná - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Přední levá - Keramická – jediná - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
 Zadní pravá - Keramická – jediná - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
 Přední pravá - Keramická – jediná - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatické vypnutí při přehřátí Ano

Indikátor zbytkového tepla Ano

Automatické vypnutí při přetečení Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) 6300 W

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Stávající 27 A

Power supply cable length 130 cm


Napětí (V) 220-240 V

Terminal box 4 poli

Napětí 2 (V) 380-415 V

Plug No

Typ elektrického kabelu Jednofázové a dvoufázové

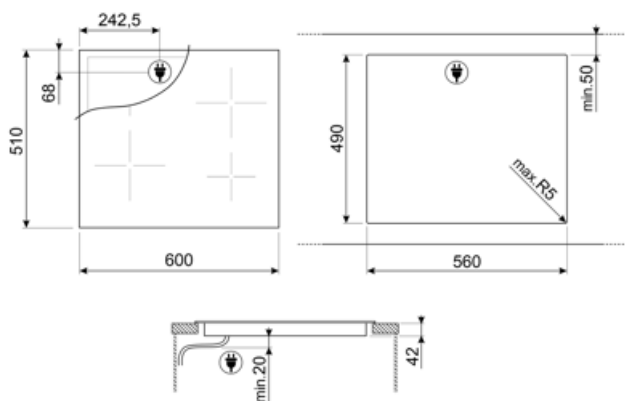









Compatible Accessories



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit. |  | Dotykové ovládání |
|  | Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky. |  | Sklokeramika: Spodní část varné desky je vyrobena ze sklokeramiky. Ohřev je prováděno topnými články Hi-Light. |
|  | Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin. |  | Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne. |
|  | Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána. |  | Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase. |

Benefit (TT)

Keramické varné desky

Kratší doba vaření a konstantní regulace teploty díky keramické varné desce, která zajišťuje vysoký výkon

Sklo

Jas a elegance v kuchyni: kyselinou leptané sklo dodává povrchu rafinovaný, moderní vzhled, který umocňuje prostor.

Keramika

Stabilita a design až do 700 °C: materiál varné desky odolává vysokým teplotám bez deformace, zachovává estetiku a funkčnost i při intenzivním používání.

Okamžitý přístup k funkcím prostřednictvím dotykového displeje pro jednoduché a intuitivní ovládání

Čelní poloha ovládacího knoflíku

Okamžité a intuitivní ovládání díky předním ovládacím prvkům, které jsou snadno přístupné pro praktické použití.

Devět úrovní výkonu a funkce Boost pro optimální výkon vaření