

SE264TD1



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
60 cm
Elektřina
Keramická
8017709312039



Aesthetics



Estetika	Universale
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramická
Skleněný okraj	Straight edge
Typ nastavení ovládní	Digi Touch
Barvy LED	Červená
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Barva sítotisku	Šedá

Programy/funkce

Celkový počet varných zón	4
Počet keramických varných zón	4
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9

Možnosti



Výřez pracovní desky	490x560 mm	Ukazatel zbytkového času	Ano
Časovač ukončení vaření	4	Možnost předvádění v showroomu	Ano
Minutka	1		
Alarm ukončení vaření	Ano		

Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí Ano

Technické parametry



Zadní levá - Keramická – jediná - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Přední levá - Keramická – jediná - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
 Zadní pravá - Keramická – jediná - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
 Přední pravá - Keramická – jediná - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatické vypnutí při přehřátí Ano


Indikátor zbytkového tepla Ano

Automatické vypnutí při přetečení Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) 6300 W
 Stávající 27 A
 Napětí (V) 220-240 V
 Napětí 2 (V) 380-415 V

Typ elektrického kabelu Jednofázové a dvoufázové
 Kmitočet (Hz) 50/60 Hz
 Power supply cable length 130 cm
 Terminal box 4 poli

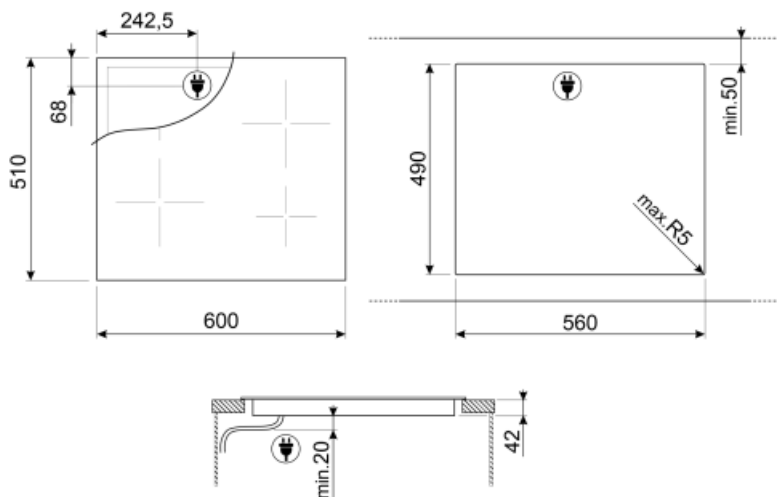









Not included accessories



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary (TT)

	Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.		Dotykové ovládání
	Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.		Sklokeramika: Spodní část varné desky je vyrobena ze sklokeramiky. Ohřev je prováděno topnými články Hi-Light.
	Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.		Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.
	Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.		Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.