

SE264TD1



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Keramisk kogeplade
EAN-kode	8017709312039



Æstetik



Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Type af betjeningsindstilling	Touchkontrol
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal keramiske zoner	4
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	4

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 490x560 mm	Visning af resterende tid	Ja
	Showroom Demotilstand	Ja

Timer for slut på tilberedning	4	Knapper lås/børnesikring	Ja
Minutur	1		
Lydalarm for endt tilberedning	Ja		

Tekniske egenskaber



Bagest til venstre - Keramisk - enkelt - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Forrest til venstre - Keramisk - enkelt - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Bagest til højre - Keramisk - enkelt - 1.80 kW - Ø 18.0 cm


Front-højre - Keramisk - enkelt - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatisk slukning ved overophedning Ja Restvarmeindikator Ja

Automatisk slukning ved overløb Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	6300 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	27 A	Strømforsyning ledningslængde	130 cm
Spænding (V)	220-240 V	Klemkasse	4 poly
Spænding 2 (V)	380-415 V	Stik	Nej
Ledningstype	Enkelt og dobbelt fase		

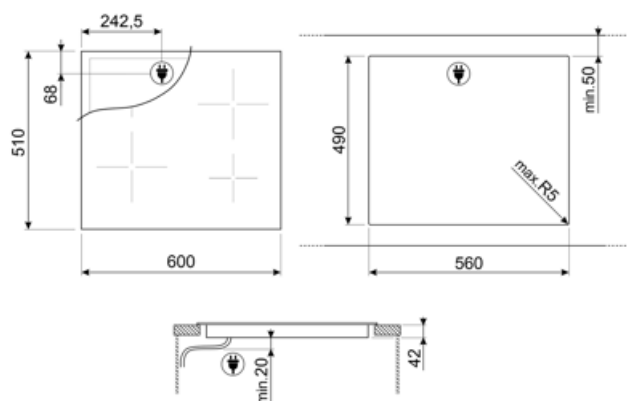









Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		Trykknapper
	Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.		Glaskeramisk: Kogepladens bund er lavet af glaskeramik. Opvarmning udføres af varmelegemerne Hi-Light.
	Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.		Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.
	Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.		Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.