

# SE264TD1



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Keramisk kogeplade
EAN-kode	8017709312039



## Æstetik



Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Type af betjeningsindstilling	Touchkontrol
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

## Program / Funktioner

Samlet antal keramiske zoner	4
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	4

## Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 490x560 mm	Visning af resterende tid	Ja
	Showroom Demotilstand	Ja

Timer for slut på tilberedning	4	Knapper lås/børnesikring	Ja
Minutur	1		
Lydalarm for endt tilberedning	Ja		

## Tekniske egenskaber



Bagest til venstre - Keramisk - enkelt - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Forrest til venstre - Keramisk - enkelt - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Bagest til højre - Keramisk - enkelt - 1.80 kW - Ø 18.0 cm


Front-højre - Keramisk - enkelt - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatisk slukning ved overophedning Ja Restvarmeindikator Ja

Automatisk slukning ved overløb Ja

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	6300 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	27 A	Strømforsyning ledningslængde	130 cm
Spænding (V)	220-240 V	Klemkasse	4 poly
Spænding 2 (V)	380-415 V	Stik	Nej
Ledningstype	Enkelt og dobbelt fase		

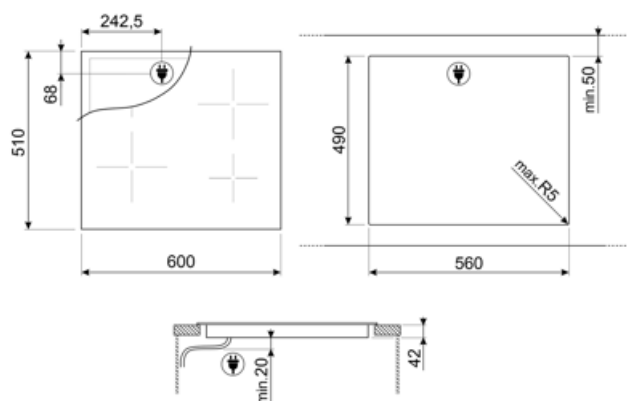

---

## Compatible Accessories









---



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Symbols glossary

	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		Trykknapper
	Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.		Glaskeramisk: Kogepladens bund er lavet af glaskeramik. Opvarmning udføres af varmelegemerne Hi-Light.
	Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.		Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.
	Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.		Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.