

# SE264TD1



**Produktfamilie**

**Einbau**

**Abmessungen**

**Energiequelle**

**Typ der Heiztechnik**

**EAN-Code**

Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder  
flächenbündige Montage

60 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709312039



## Ästhetik



**Ästhetik**

**Farbe**

**Oberfläche**

**Material**

**Glasart**

**Typ Glaskeramik**

**Bedienung**

**Farbe LED-Display**

**Position Bedienelemente**

**Markenlogo**

**Farbe des Siebdrucks**

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Digi Touch

Rot

Frontal

Siebdruck

Grau

## Programme / Funktionen

**Anzahl der Keramik-Kochzonen**

4

**EIN/AUS-Taste**

Ja

**Leistungsstufen**

9

**Anzahl der Kochzonen**

4

## Optionen



**Ausschnittmass**

490x560 mm

**Restzeitanzeige**

Ja

**Demo-Mode Showroom-  
Funktion**

Ja

---

Timer mit Endabschaltung	4	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Timer/Minutenzähler	1		
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja		

## Technische Eigenschaften

---




Hinten links - Glaskeramik - 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Vorne links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.5 cm  
 Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.0 cm  
 Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Überhitzungsschutz	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja		

## Elektrischer Anschluss

---

Elektrischer Gesamtanschlusswert	6300 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	27 A	Länge Netzkabel	130 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	Anschlussleiste	4-polig
Spannung 2 (V)	380-415 V	Netzstecker	Nein
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig		

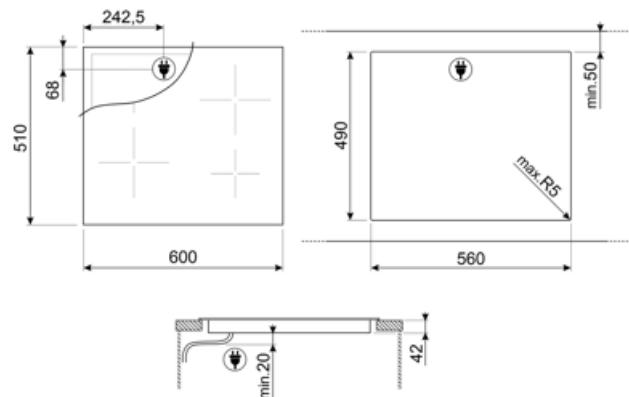

---

## Kompatibel Zubehör

---



**SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

## Symbols glossary

	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.
	Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.		Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.
	Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		Touch Control: Digi Touch-Bedienung