

SE264TD1



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

60 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709312039



Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ Glaskeramik

Bedienung

Farbe Display

Position Bedienelemente

Markenlogo

Farbe des Siebdrucks

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Digi Touch

Rot

Frontal

Siebdruck

Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen

4

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

9

Anzahl der Kochzonen

4

Optionen



Ausschnittmass

490x560 mm

Restzeitanzeige

Ja

Demo-Mode Showroom-Funktion

Ja

Timer mit Endabschaltung	4	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Timer/Minutenzähler	1		
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja		

Technische Eigenschaften




Hinten links - Glaskeramik - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Vorne links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
 Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
 Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Überhitzungsschutz	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	6300 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	27 A	Länge Netzkabel	130 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	Anschlussleiste	4-polig
Spannung 2 (V)	380-415 V	Netzstecker	Nein
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig		

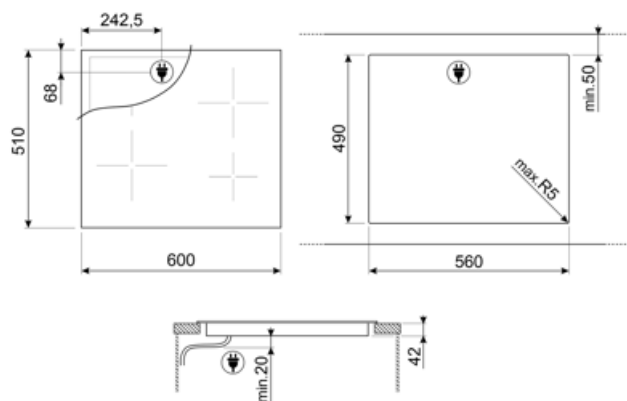









Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert. |  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung |
|  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab. |  | Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs. |
|  | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen. |  | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige. |
|  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist. |  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden. |