

SE264TD1



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typologie

EAN-Code

Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

60 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709312039



Ästhetik



Ästhetik

Neutral

Farbe

Schwarz

Oberfläche

Glas

Material

Glas

Glasart

Glaskeramik

Rand Glaskeramik

C-Schliff

Bedienung

Digi Touch

LED-Farbe Slider-Bedienung

Rot

Position Bedienelemente

Frontal

Farbe des Siebdrucks

Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Kochzonen

4

Anzahl der Keramik-Kochzonen

4

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

9

Optionen



Ausschnittmass

490x560 mm

Timer mit

4

Endabschaltung

Restzeitanzeige

Ja

Demo-Mode Showroom-Funktion

Ja

Tastensperre/Kindersicherung

Ja

Timer/Minutenzähler 1
 Akustisches Signal bei Garzeitende Ja

Technische Eigenschaften




Hinten links - Glaskeramik - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Vorne links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
 Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
 Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.5 cm
 Überhitzungsschutz Ja
 Überlaufschutz Ja

Restwärmanzeige Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert 6300 W
 Absicherung 27 A
 Spannung 220-240 V
 Spannung 380-415 V

Typ des vormontierten Anschlusskabels Ein- und zweiphasig
 Frequenz 50/60 Hz
 Länge Netzkabel 130 cm
 Anschlussleiste 4-polig

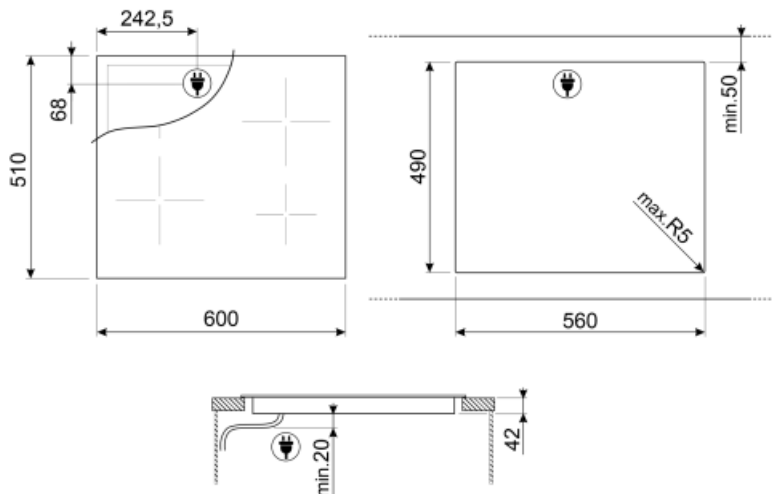









Sonderzubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary (TT)

	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Touch Control: Digi Touch-Bedienung
	Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.		Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.
	Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.		Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.
	Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.		Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.