

# SE264TD1



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο  
60 cm  
Ηλεκτρική  
Κεραμική  
8017709312039



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική  
Χρώμα  
Φινίρισμα  
Υλικό  
Τύπος γυαλιού  
Άκρο κρυστάλλου  
Τύπος χειριστηρίων  
Χρώμα LED  
Θέση χειριστηρίων  
Λογότυπος  
Χρώμα μεταξοτυπίας

Universal  
Μαύρο  
Γυαλί  
Γυαλί  
Κεραμική  
Κάθετο  
Digi Touch  
Κόκκινο  
Μπροστά  
Μεταξοτυπία  
Γκρι

## Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος	4
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ

490x560 mm

Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου  
Ναι

<b>Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος</b>	4	<b>Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου</b>	Ναι
<b>Υπενθύμιση χρόνου</b>	1	<b>Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών</b>	Ναι
<b>Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος</b>	Ναι		

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Πίσω αριστερά - Κεραμική - Μονή - 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Εμπρός αριστερά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14,5 cm  
 Πίσω δεξιά - Κεραμική - Μονή - 1.80 kW - Ø 18.0 cm  
 Εμπρός δεξιά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης</b>	Ναι	<b>Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας</b>	Ναι
<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσης</b>	Ναι		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b>	6300 W	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Ένταση ρεύματος</b>	27 A	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	130 cm
<b>Τάση (V)</b>	220-240 V	<b>Terminal box</b>	4 poli
<b>Τάση 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Φις</b>	Όχι
<b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>	Μονή και διπλή φάση		

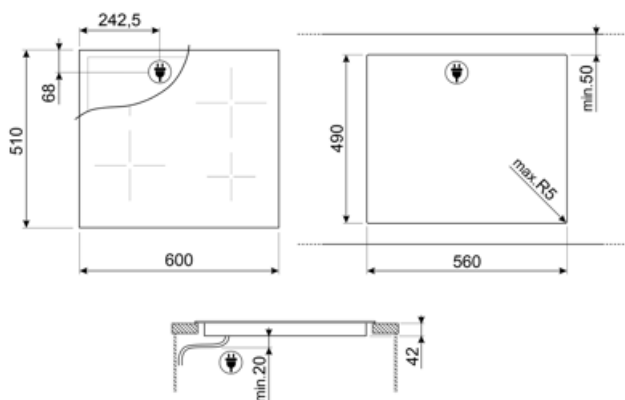

---

## Compatible Accessories









---



**SCRP**

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

## Symbols glossary

	Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.		Έλεγχος αφής
	Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.		Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light.
	Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.		Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.
	Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.		Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.