# SE264TD1

| | |
|---|---|
| **Familia** | Encimera de cocción |
| **Instalación** | Perfil semifilo o enrasada |
| **Dimensión** | 60 cm |
| **Alimentación** | Eléctrico |
| **Tipología** | Cerámico |
| **Código EAN** | 8017709312039 |



## Estética

| | |
|---|---|
| **Estética** | Universal |
| **Color** | Negro |
| **Acabado** | Vidrio |
| **Material** | Vidrio |
| **Tipo de vidrio** | Cerámico |
| **Borde de vidrio** | Borde recto |
| **Tipo de regulación mandos** | Control táctil |
| **Tipo de regulación mandos** | Rojo |
| **Posición mandos** | Frontal |
| **Logo** | Serigrafiado |
| **Color de la serigrafía** | Gris |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **Número de zonas de cocción cerámica** | 4 |
| **Tecla principal on/off** | Sí |
| **Niveles de potencia** | 9 |
| **Número total de zonas de cocción** | 4 |

## Opciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hueco estándar** | 490x560 mm | **Visualización del tiempo restante** | Sí |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Temporizador fin de cocción** | 4 | **Opción Show Room Demo** | Sí |
| **Cuentaminutos** | 1 | **Opción de bloqueo botones/seguridad para niños** | Sí |
| **Alarma acústica de fin de cocción** | Sí | | |


## Características técnicas

Posterior izquierda - Cerámico - indivudual - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Anterior izquierda - Cerámico - indivudual - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
Posterior derecha - Cerámico - indivudual - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
Anterior derecha - Cerámico - indivudual - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Detención automática en caso de sobrecalentamiento** | Sí | **Indicador de calor residual** | Sí |
| **Detención automática en caso de desbordamiento** | Sí | | |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 6300 W | **Frecuencia (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Corriente** | 27 A | **Largo del cable de alimentación** | 130 cm |
| **Tensión (V)** | 220-240 V | **Bornera** | 4 polos |
| **Tensión 2 (V)** | 380-415 V | **Enchufe** | No |
| **Tipo de cable eléctrico** | Sí, monofásico y bifásico | | |

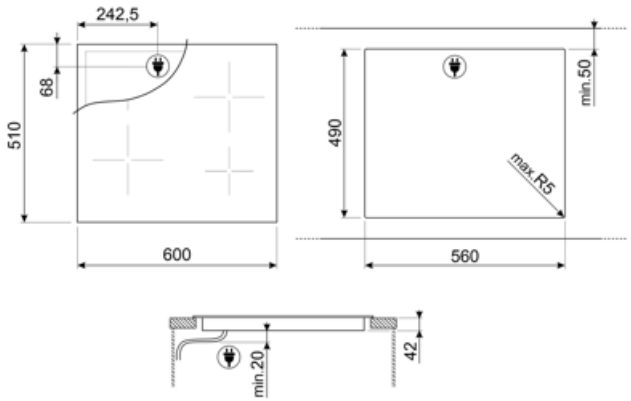

## Accesorios Compatible



**SCRP**

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

## Symbols glossary



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.




Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.




Touch control



Encimera de vitrocerámica eléctrica: la placa de vitrocerámica eléctrica es extremadamente práctica y estética.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.