SE264TD1

Familia	Parrilla de cocción
Empotrado	Perfil semifilo o enrasada
Dimensión	60 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Ceramico
Código EAN	8017709312039



Estética

Estética	Universal
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámico
Borde de vidrio	Recto
Regulación de mandos	Touch control
Tipo de regulación mandos	Rojo
Posición mandos	Frontal
Logo	Serigrafiado
Color serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción cerámica	4
Tecla principal on/off	Sí
Niveles de potencia	9
Número total de zonas de cocción	4

Opciones

Hueco estándar	490x560 mm	**Indicador tiempo residual**	Sí

Temporizador fin de cocción	4	**Opción Show Room Demo**	Sí
Cuentaminutos	1	**Opción de bloqueo botones/seguridad para niños**	Sí
Alarma acústica de fin de cocción	Sí		

Características técnicas




Posterior izquierda - Ceramico - singolo - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Anterior izquierda - Ceramico - singolo - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
Posterior derecha - Ceramico - único - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
Anterior derecha - Cerámico - individual - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Detención automática en caso de sobrecalentamiento	Sí	**Indicador de calor residual**	Sí
Detención automática en caso de desbordamiento	Sí		

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	6300 W	**Frecuencia**	50/60 Hz
Corriente	27 A	**Largo del cable de alimentación**	130 cm
Tensión (V)	220-240 V	**Bornera**	4 polos
Tensión 2 (V)	380-415 V	**Enchufe**	No
Tipo de cable eléctrico	Sí, monofásico y bifásico		

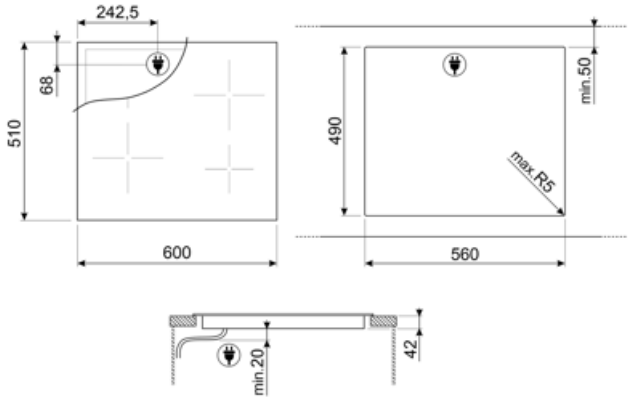

Compatible Accessories



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Symbols glossary



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Touch control



Encimera de vitrocerámica eléctrica: la placa de vitrocerámica eléctrica es extremadamente práctica y estética.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.