

SE264TD1



Famille
Type d'encastrement
Dimension
Alimentation
Type
Code EAN

Table de cuisson
Semi-affleurant ou affleurant
60 cm
Electrique
Vitrocéramique
8017709312039



Esthétique



Esthétique
Couleur
Finition
Matériau
Type de verre
Bord de la vitre
Type de commandes
Couleur des LED
Position des commandes
Logo
Couleur de la sérigraphie

Universel
Noir
Verre
Verre
Céramique
Droit
Commandes sensitives
Rouge
Frontal
Sérigraphié
Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers vitrocéramiques	4
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

Options



Encastrement	490x560 mm	Indicateur temps résiduel	Oui
Minuterie fin de cuisson	4		
Minuteur	1		

Signal sonore fin de cuisson	Oui	Mode Expo	Oui
		Verrouillage commandes / Sécurité enfant	Oui

Technologie



Arrière gauche - Vitrocéramique - simple - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Avant gauche - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Arrière droit - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.0 cm


Avant droit - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Auto-arrêt en cas de surchauffe Oui **Affichage chaleur résiduelle** Oui

Auto-arrêt en cas de débordement Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	6300 W	Fréquence	50/60 Hz
Intensité	27 A	Longueur du câble d'alimentation	130 cm
Tension	220-240 V	Borne de raccordement	4 pôles
Tension 2	380-415 V	Type de prise	Non
Type de câble d'alimentation installé	Mono et biphasé		

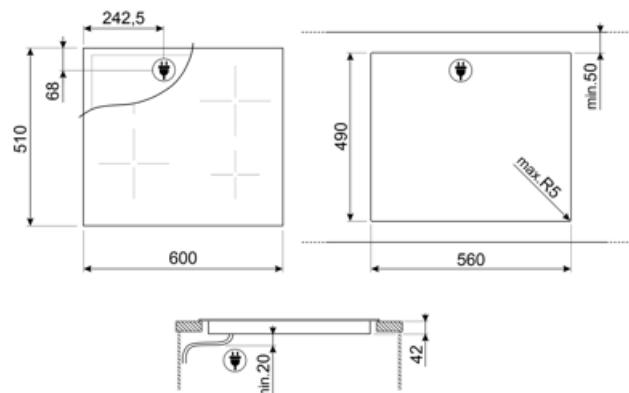

Accessoires Compatibles



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Commandes tactiles



Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.