

# SE264TD1



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	60 cm
Alimentation	Electrique
Type	Vitroc�ramique
Code EAN	8017709312039



## Esth tique



Esth�tique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Mat�riau	Verre
Type de verre	C�ramique
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Commandes sensibles
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Logo	S�rigraphi�
Couleur de la s�rigraphie	Gris

## Programmes / Fonctions

Nombre de foyers vitroc�ramiques	4
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

## Options



Encastrement	490x560 mm	Indicateur temps r�siduel	Oui
Minuterie fin de cuisson	4		
Minuteur	1		

<b>Signal sonore fin de cuisson</b>	Oui	<b>Mode Expo</b>	Oui
		<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	Oui

## Technologie



Arrière gauche - Vitrocéramique - simple - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Avant gauche - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

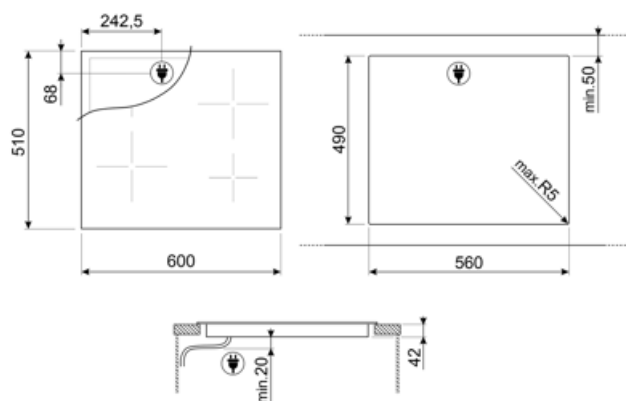
Arrière droit - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Avant droit - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

<b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>	Oui	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	Oui
<b>Auto-arrêt en cas de débordement</b>	Oui		

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	6300 W	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Intensité</b>	27 A	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	130 cm
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Borne de raccordement</b>	4 pôles
<b>Tension 2</b>	380-415 V	<b>Type de prise</b>	Non
<b>Type de câble d'alimentation installé</b>	Mono et biphasé		



---

## Accessoires Compatibles









---



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

## Symbols glossary

	Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.		Commandes tactiles
	Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.		Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.
	Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.		Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.
	Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.		Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.