

SE264TD1



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
חשמלי
קרמי
8017709312039



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

צבעי LED

מיקום כפתורי בקרה

צבע הדפסת רשת

Universale

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

בקרות במגע

אדום

קדמית

אפור

תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול קרמי

4

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

כן

רמות עוצמה

9

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

490x560 mm

טיימר סוף בישול

4

תזכורת דקות

1

מחווני זמן שנותר

כן

אפשרות הדגמה בחנות

כן

נעילת בקרות / בטיחות

כן

ילדים

מאפיינים טכניים



2.10 - יחידה - קרמיות - שמאלי - kW אחורי-שמאלי - Ø 21.0 cm

1.20 - יחידה - קרמיות - שמאלי - kW קדמי-שמאלי - Ø 14,5 cm

1.80 - יחידה - קרמיות - ימני - kW אחורי-ימני - Ø 18.0 cm

1.20 - יחידה - קרמיות - ימני - kW קדמי-ימני - Ø 14.5 cm

כיבוי אוטומטי בעת

כן

מחונן חום שנותר

כן

התחממות-יתר

כיבוי אוטומטי בעת גלישה

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם
מתח (וולט)
מתח 2 (וולט)

6300 W

27 A

220-240 V

380-415 V

סוג כבל חשמל

תדר (Hz)

אורך כבל חשמל


Terminal box

חד ודו-פאזי

50/60 Hz

130 cm

4 poli

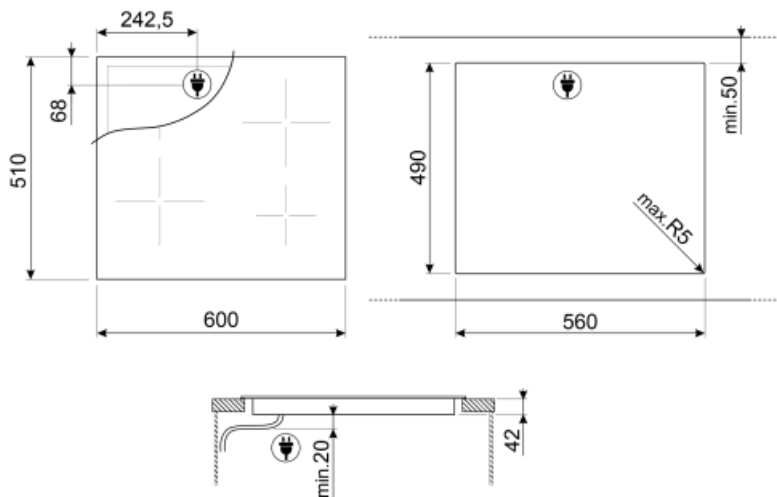

Not included accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary (TT)

	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.		שליטה במגע
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. Hi-Light-החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מצייד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה.
	זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.		טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.