

SE264TD1



Termékcsalád
Beépítés típusa

Méretek
Teljesítmény

Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
60 cm
Elektromos
Kerámia
8017709312039



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlés típusa
LED színe
Vezérlőgomb pozíciója
Logó
Szerigráfia színe

Universale
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes él
Digi Touch
Piros
Elülső
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók

Kerámia főzőzónák száma	4
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



Munkalap kivágás
Időztető

490x560 mm
4

Hátralévő idő kijelzése
Bemutató üzemmód

Igen
Igen

Perc számláló	1	Vezérlés zár /	Igen
Főzés vége jelzés	Igen	Gyermekbiztonsági zár	

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Bal első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
 Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
 Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	6300 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	27 A	Tápkábel hossza	130 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Terminal box	4 poli
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Csatlakozódugó	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú és kétfázisú		

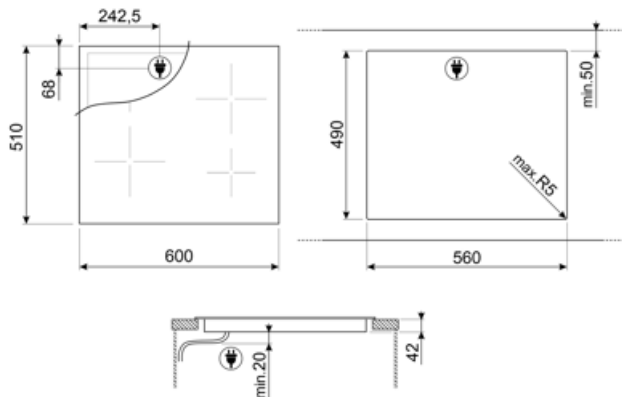









Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

	Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.		Érintésvezérlés
	Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.
	Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.		Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.		Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.