

# SE264TD1



Termékcsalád  
Beépített típus

Méretek  
Tápellátás  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban  
60 cm  
Elektromos  
Kerámia  
8017709312039



## Küllem



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlési beállítás típusa  
LED színek  
Vezérlőgomb pozíciója  
Grafika színe

Univerzális  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes perem  
Digi Touch  
Piros  
Előlnézet  
Szürke

## Opciók



Munkalap kivágás 490x560 mm  
Időzítő vége 4  
Időzítő 1  
Sütés vége jelzés Igen

Hátralévő idő kijelzése Igen  
Bemutatóterem demó Igen  
opció  
A zár/gyermekbiztonság Igen  
vezérlése

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Bal első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14,5 cm  
Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.0 cm  
Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatikus  
kikapcsolás  
túlmelegedés esetén

Igen

Maradék hő visszajelző Igen


Automatikus  
kikapcsolás túlfolyás  
esetén

Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás  
névleges értéke (W) 6300 W  
Jelenlegi 27 A  
Feszültség (V) 220-240 V  
Feszültség 2 (V) 380-415 V

Elektromos kábel típusa Egyfázisú és kétfázisú  
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz  
Tápkábel hossza 130 cm  
Terminal box 4 poli

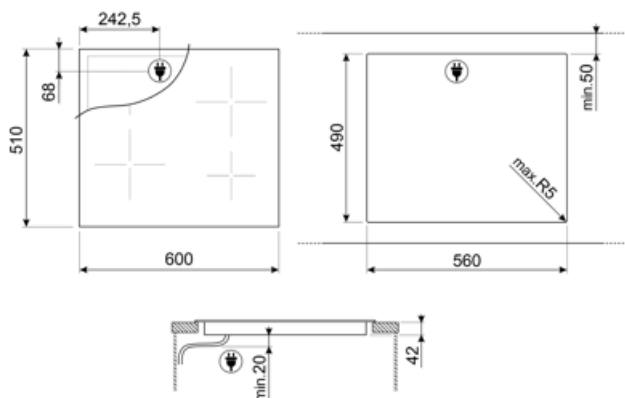

---

## Not included accessories









---



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary (TT)

	Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.		Érintésvezérlés
	Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.
	Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.		A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.		Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.