SE264TD1

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	60 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Kerámia
EAN kód	8017709312039



Design

Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Vezérlés típusa	Digi Touch
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Kerámia főzőzónák száma	4
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	490x560 mm	**Hátralévő idő kijelzése**	Igen
Időzítő	4	**Bemutató üzemmód**	Igen

Perc számláló	1	**Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár**	Igen
Főzés vége jelzés	Igen		


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Bal első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	**Maradékhő kijelzés**	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	6300 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Áramerősség	27 A	**Tápkábel hossza**	130 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Terminal box**	4 poli
Feszültség 2 (V)	380-415 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú és kétfázisú		

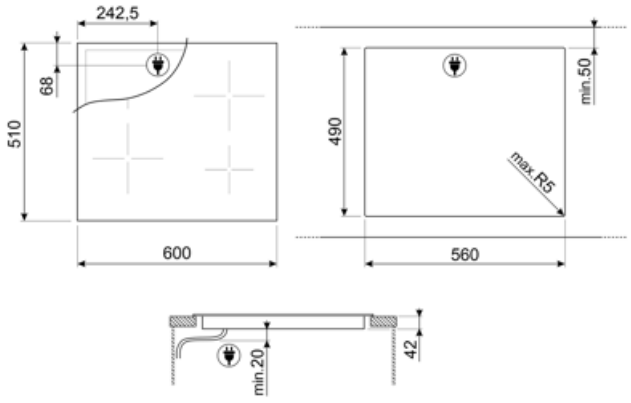

Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



Érintésvezérlés



Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.