

# SE264TD1



Termékcsalád  
Beépítés típusa

Méretek  
Teljesítmény

Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban  
60 cm  
Elektromos  
Kerámia  
8017709312039



## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlés típusa  
LED színe  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigráfia színe

Universale  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Digi Touch  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók

Kerámia főzőzónák száma	4
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

## Opciók



Munkalap kivágás  
Időztető

490x560 mm  
4

Hátralévő idő kijelzése  
Bemutató üzemmód

Igen  
Igen

Perc számláló	1	Vezérlés zár /	Igen
Főzés vége jelzés	Igen	Gyermekbiztonsági zár	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Bal első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14,5 cm  
 Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.0 cm  
 Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradékhő kijelzés	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	6300 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	27 A	Tápkábel hossza	130 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Terminal box	4 poli
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Csatlakozódugó	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú és kétfázisú		

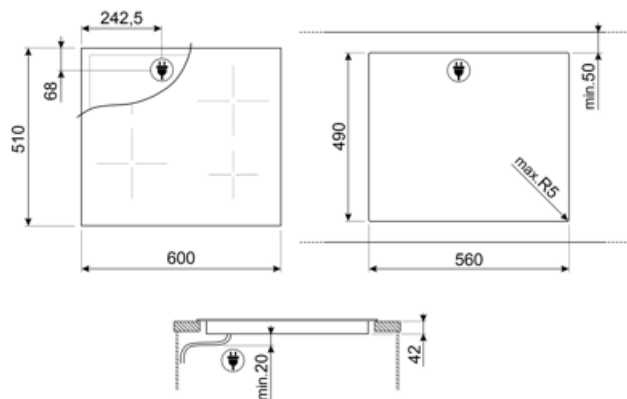

---

## Compatible Accessories









---



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

	Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.		Érintésvezérlés
	Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.
	Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.		Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.		Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.