

SE264TD1



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Semifilo con possibilità incasso a Filo
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Ceramico
Codice EAN	8017709312039



Estetica



Estetica	Universale
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Bordo vetro	Dritto
Tipo di regolazione comandi	Digi Touch
Colore LED comandi	Rosso
Posizione comandi	Frontale
Colore serigrafia	Grigio

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura	4
Numero zone di cottura ceramica	4
Tasto principale on/off	Sì
Livelli di potenza	9

Opzioni



Foro da incasso	490x560 mm	Indicatore tempo residuo	Sì
Timer fine cottura	4		
Contaminuti	1		

Allarme acustico di fine cottura Sì

Opzione Show Room Demo Sì

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini Sì

Caratteristiche Tecniche



Posteriore sinistra - Ceramico - Singolo - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Anteriore sinistra - Ceramico - Singolo - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Posteriore destra - Ceramico - Singolo - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Anteriore destra - Ceramico - Singolo - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento Sì

Indicatore calore residuo Sì

Auto-arresto in caso di traboccamento Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico 6300 W

Corrente 27 A

Tensione (V) 220-240 V

Tensione 2 (V) 380-415 V


Tipo di cavo elettrico installato Sì, Mono e Bi-fase

Frequenza 50/60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione 130 cm

Morsettiera

4 poli

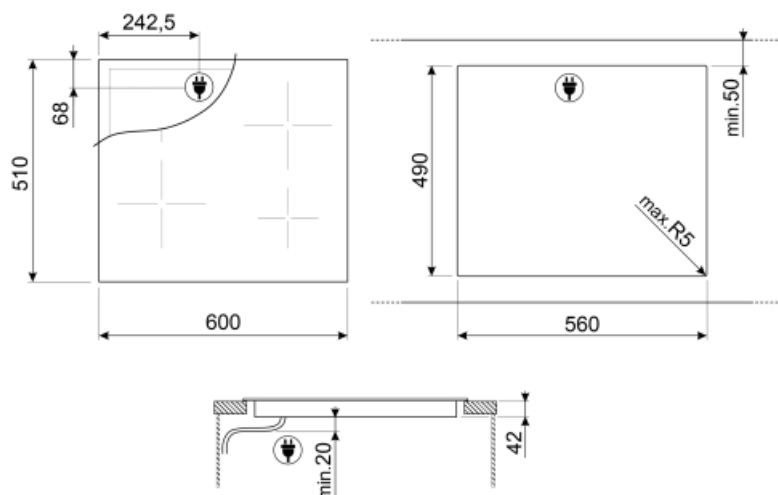









Accessori non inclusi



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

Glossario simboli

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini. |  | Controllo touch |
|  | Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza |  | Piano elettrico in vetroceramica: Il piano elettrico in vetroceramica è di grande praticità oltre che di effetto estetico. |
|  | Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi. |  | Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà. |
|  | Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura. |  | Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico. |