

# SE264TD1

**Famiglia****Incasso****Dimensione****Alimentazione****Tipologia****Codice EAN****Piano di cottura****Semifilo con possibilità incasso a Filo****60 cm****Elettrica****Ceramico****8017709312039**

## Estetica

**Estetica****Colore****Finitura****Materiale****Tipo vetro****Bordo vetro****Tipo di regolazione comandi****Colore LED comandi****Posizione comandi****Logo****Colore serigrafia****Universale****Nero****Vetro****Vetro****Ceramico****Dritto****Digi Touch****Rosso****Frontale****Serigrafato****Grigio**

## Programmi / Funzioni

**Numero zone di cottura ceramica****4****Tasto principale on/off****Sì****Livelli di potenza****9****Numero totale di zone di cottura****4**

## Opzioni

**Foro da incasso****490x560 mm****Indicatore tempo residuo****Sì****Timer fine cottura****4****Contaminuti****1**

Allarme acustico di fine cottura Sì

Opzione Show Room Sì  
Demo

Opzione Blocco Pulsanti Sì  
/ Sicurezza Bambini

## Caratteristiche Tecniche



Posteriore sinistra - Ceramico - Singolo - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Anteriore sinistra - Ceramico - Singolo - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Posteriore destra - Ceramico - Singolo - 1.80 kW - Ø 18.0 cm


Anteriore destra - Ceramico - Singolo - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento Sì Indicatore calore residuo Sì

Auto-arresto in caso di traboccamiento Sì

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	6300 W	Frequenza	50/60 Hz
Corrente	27 A	Lunghezza cavo di alimentazione	130 cm
Tensione (V)	220-240 V	Morsettiera	4 poli
Tensione 2 (V)	380-415 V	Spina	No
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Mono e Bi-fase		

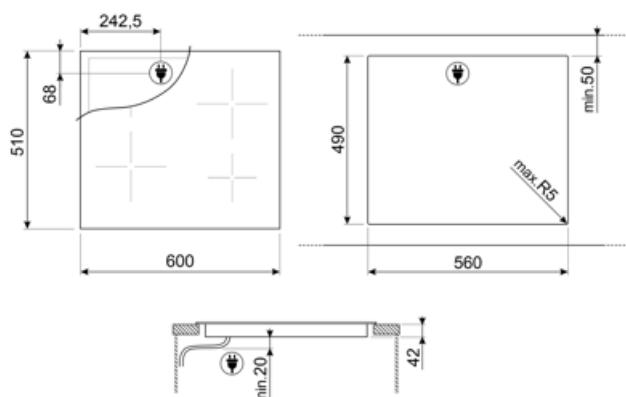

---

## Accessori Compatibili

---



**SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

## Glossario simboli



**Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



**Anti-surriscaldamento:** Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



**Anti-traboccamiento:** Lo speciale dispositivo Anti-traboccamiento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



**Tempo trascorso:** La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



**Controllo touch**



**Piano elettrico in vetroceramica:** Il piano elettrico in vetroceramica è di grande praticità oltre che di effetto estetico.



**Indicatore di calore residuo:** Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



**Timer:** Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.