

# SE264TD1



**Família**  
**De encastre**

**Dimensões**  
**Tipo de energia**  
**Tipo de placa**  
**Código EAN**

**Placa**  
**Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada**  
**60 cm**  
**Elétrica**  
**Placa vitrocerâmica**  
**8017709312039**



## Design



<b>Acabamento</b>	Preta
<b>Acabamentos</b>	Vidro
<b>Design</b>	Universal
<b>Material</b>	Vidro
<b>Tipo de vidro</b>	Vitrocerâmica
<b>Bordos do vidro</b>	Bordos retos
<b>Comandos</b>	Touch Control
<b>Comandos Slider</b>	Red
<b>Posição dos comandos</b>	Comandos frontais
<b>Cor da serigrafia</b>	Serigrafia em cinzento

## Programas / Funções

<b>Número total de zonas de cocção</b>	4
<b>Número de zonas de cocção vitrocerâmica</b>	4
<b>Botão On/Off</b>	Sim
<b>Níveis de potência</b>	9

## Opções



<b>Corte na pedra</b>	490x560 mm	<b>Indicador do tempo para terminar</b>	Sim
<b>Temporizador de fim de cozedura</b>	4		
<b>Temporizador</b>	1		

**Alarme acústico de fim de cocção** Sim

**Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração** Sim

**Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças** Sim

## Especificações técnicas



Posterior esquerdo - Zona vitrocerâmica singular - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Anterior esquerdo - Zona vitrocerâmica singular - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Posterior direito - Zona vitrocerâmica singular - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Anterior direito - Zona vitrocerâmica singular - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

**Desliga automaticamente por sobreaquecimento** Sim

**Indicador de calor residual** Sim

**Desliga automaticamente em caso de derrame** Sim

## Ligação elétrica

**Potência elétrica nominal** 6300 W

**Corrente (Amperes)** 27 A

**Tensão (Volts)** 220-240 V


**Tensão 2 (Volts)** 380-415 V

**Tipo de cabo de alimentação** Cabo de alimentação mono e bifásico

**Frequência (Hz)** 50/60 Hz

**Comprimento do cabo de alimentação** 130 cm

**Placa de bornes** 4 poli

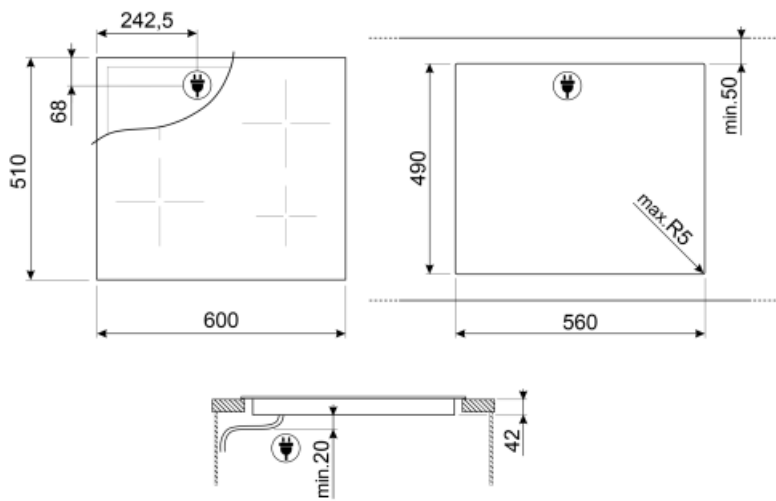

## Not included accessories









---



**SCRP**

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

## Symbols glossary (TT)

	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		Touch control
	Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.		Placa vitrocerâmica: a base da placa é feita de vidro cerâmico de alta resistência. O aquecimento é realizado pelas resistências.
	Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.		Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.
	Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.		Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.