

# SE264TD1



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Profil foarte scăzut sau Spălat complet

60 cm

Electric

Ceramică

8017709312039



## Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Tip de setare de control

Culori LED

Poziție buton rotativ de control

Culoare serie

Universal

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Comenzi tactile

Roșu

Față

Gri

## Program / Functions

Nr. de zone de gătit ceramice

4

Înterupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Nr. total de zone de gătit

4

## Opțiuni



Decupaj standard

490x560 mm

Indicator timp rezidual

Da

Temporizator final de gătit

4

Opțiunea Demo  
Showroom

Da

Supraveghetor minute	1	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da		

## Caracteristici tehnice



Spate-stânga - Ceramică – simplă - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Față-stânga - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Spate-dreapta - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.0 cm


Față-dreapta - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Oprire automată la supraîncălzire	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
-----------------------------------	----	--------------------------------	----

Oprire automată la preaplin	Da
-----------------------------	----

## Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	6300 W	Tip de cablu electric	Monofazat și Fază dublă
Curent	27 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	130 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	4 poli

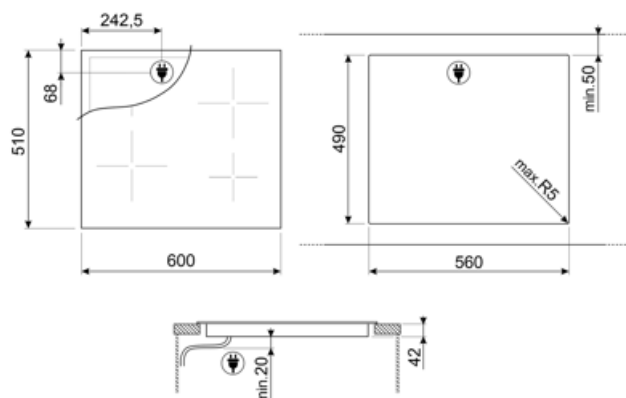

---

## Not included accessories








---



### SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

## Symbols glossary

	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Controlul tactil
	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.		Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.
	Timpu scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.		Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.