SE264TD1



Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	60 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Ceramică
Cod EAN	8017709312039

Estetică

Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Tip de setare de control	Comenzi tactile
Culori LED	Roșu
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit ceramice	4
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni

Decupaj standard	490x560 mm	**Indicator timp rezidual**	Da

Temporizator final de gătit	4	**Opțiunea Demo Showroom**	Da
Supraveghetor minute	1	**Blocarea comenzii/Siguranța copilului**	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da		


Caracteristici tehnice

Spate-stânga - Ceramică – simplă - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Față-stânga - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
Spate-dreapta - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
Față-dreapta - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Oprire automată la supraîncălzire	Da	**Indicatorul căldurii reziduale**	Da
Oprire automată la preaplin	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	6300 W	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
Curent	27 A	**Lungimea cablului de alimentare**	130 cm
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	4 poli
Tensiune 2 (V)	380-415 V	**Ștecher**	Nu
Tip de cablu electric	Monofazat și Fază dublă		

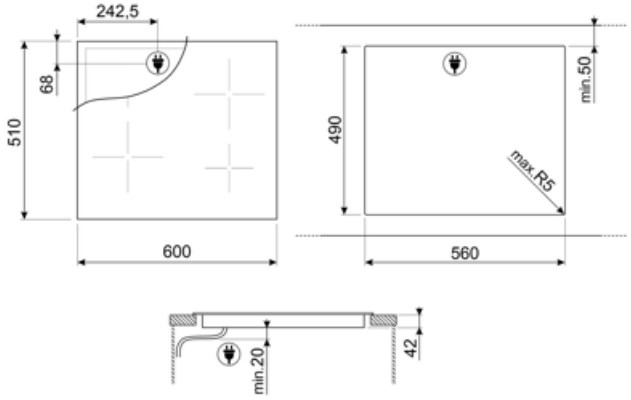

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



Controlul tactil



Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.