

# SE264TD1



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**Международный артикул (EAN-код)**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709312039



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Цвет подсветки**

**Расположение переключателей**

**Логотип**

**Цвет сериографии**

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Цифровой дисплей с сенсорными кнопками

Красный

Фронтальное

Шелкография

Серый

## Программы/ функции

**Количество электрических зон приготовления**

4

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

**Количество зон приготовления**

4

## Опции



**Стандартный вырез**

490x560 мм

**Индикация оставшегося времени** Да

<b>Таймер окончания приготовления</b>	4	<b>Демонстрационный режим</b>	Да
<b>Таймер поминутный</b>	1	<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Акустический сигнал окончания приготовления</b>	Да		

## Технические характеристики




Задняя левая - Керамическая - одинарная - 2.10 кВт - Ø 21.0 см  
 Фронтальная левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14,5 см  
 Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см  
 Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.5 см

<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да	<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Автоматическое отключение при пролипании</b>	Да		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	6300 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Сила тока</b>	27 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	130 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Клеммная коробка</b>	4 полюса
<b>Напряжение 2</b>	380-415 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное и двухфазное		

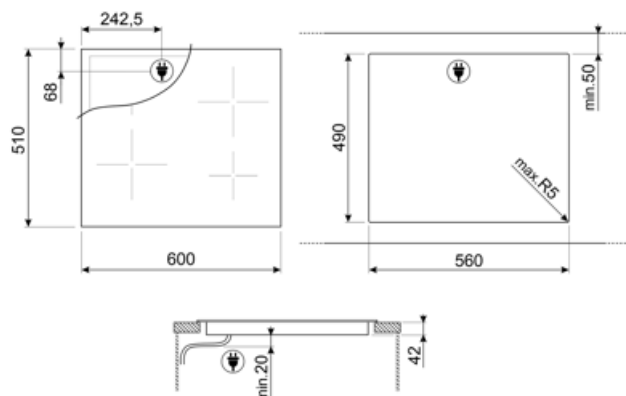

---

## Совместимые Аксессуары









---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary

	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Сенсорное управление