

# SE264TD1



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709312039



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Цвет подсветки**

**Расположение переключателей**

**Цвет сериографии**

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Digi Touch

Красный

Фронтальное

Серый

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления Hi-Light**

4

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

**Количество зон приготовления**

4

## Опции



**Стандартный вырез**

490x560 мм

**Таймер окончания приготовления**

4

**Таймер поминутный**

1

**Индикация оставшегося времени** Да

**Режим Showroom** Да

**Блокировка управления** Да

**Акустический сигнал окончания приготовления** Да

## Технические характеристики



Задняя левая - Керамическая- одинарная - 2.10 кВт - Ø 21.0 см

Фронтальная левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14,5 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.5 см

**Автоматическое отключение при перегреве** Да


**Индикация остаточного тепла** Да

**Автоматическое отключение при проливании** Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 6300 Вт  
**Сила тока** 27 А  
**Напряжение** 220-240 В  
**Напряжение 2** 380-415 В

**Тип электрического кабеля** Однофазное и двухфазное  
**Частота тока** 50/60 Гц  
**Длина электрического кабеля** 130 см  
**Клеммная коробка** 4 полюса

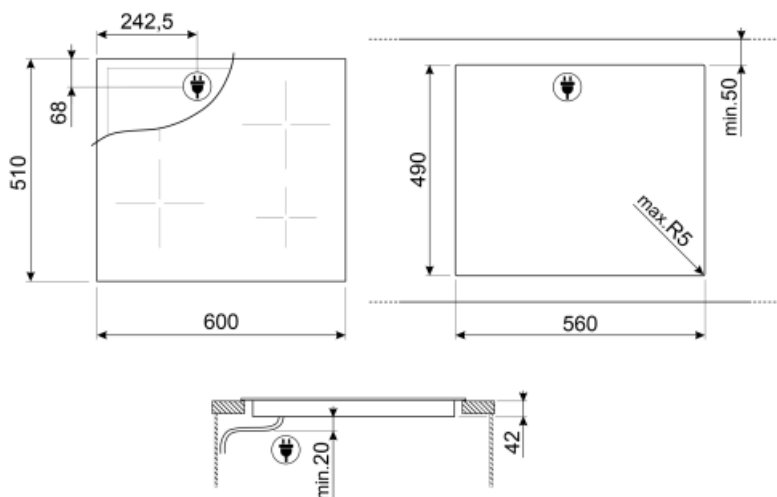

---

## Not included accessories









---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary (TT)

	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Сенсорное управление