

SE264TD1



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Ultrahľzky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou

60 cm

Elektrický

Keramika

8017709312039



Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Logo

Farba sieťotlače

Univerzálny

Čierna

Sklo

Sklo

Keramika

Rovný okraj

Digitálny dotykový

Červená

Predný

Sieťotlač

Sivá

Programy / funkcie

Počet keramických varných zón

4

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9

Celkový počet varných zón

4

Možnosti



Výrez v pracovnej doske 490x560 mm

Indikátor zostávajúceho času Áno

Koniec kuchynského časovača	4	Výkladná demo verzia	Áno
Kuchynský časovač	1	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Koniec alarmu pri varení	Áno		

Technické údaje



Zadný ľavý - Keramika – jednoduchá - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Predný vľavo - Keramika – jednoduchá - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Zadný pravý - Keramika – jednoduchá - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Predný vpravo - Keramika – jednoduchá - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatické vypnutie pri prehriatí Áno Indikátor zvyškového tepla Áno

Automatické vypnutie pri pretečení Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W) 6300 W

Prúd 27 A

Napätie (V) 220-240 V

Napätie 2 (V) 380-415 V


Typ nainštalovaného elektrického kábla Áno, jedno- a dvojfázový

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla 130 cm

Terminal box 4 poli

Zátka Nie

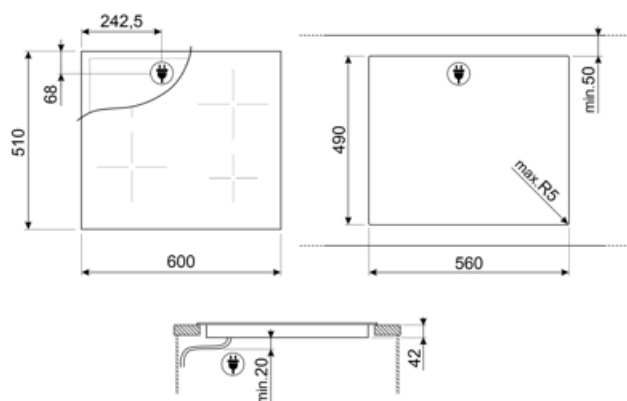

Compatible Accessories



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Symbols glossary

	Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.		Dotykové ovládanie
	Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.		Sklokeramika: Základňa varnej dosky je vyrobená zo sklokeramiky. Ohrev zabezpečujú výhrevné telesá Hi-Light.
	Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.		Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.
	Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.		Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.