

SE264TD1



Kategoria e produktit
Lloji i instalimit

Përmasat
Furnizimi me energji
Lloji
Kodi EAN

Pianurë
Profil ultra i ulët ose montim
krejtësisht i rrafshët
60 cm
Elektrike
Qeramike
8017709312039



Estetika



Estetika
Ngjyra
Finiturë
Materiali
Lloji i xhamit
Skajet e xhamit
Lloji i cilësimit të kontrollit
Ngjyrat LED
Pozicioni i çelësit të kontrollit
Logo
Ngjyra e serigrafisë

Universal
E zezë
Qelqi
Qelqi
Qeramike
Skaj i drejtë
Prekje digjitale
E kuqe
Pjesa e përparme
Serigrafi
Gri

Programi / funksionet

Numri i zonave prej qeramike të gatimit	4
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet



Prerja e banakut

490x560 mm

Treguesi i kohës së
mbetur

Po

Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Mbajtësi i minutave	1	Blokesi i kontrollit/sigurisë së fëmijës	Po
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po		

Veçoritë teknike




Mbrapa majtas - Qeramikë - njëshe - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Përpara majtas - Qeramikë - njëshe - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
 Mbrapa djathtas - Qeramikë - njëshe - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
 Përpara djathtas - Qeramikë - njëshe - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Fikja automatike në mbinxehje	Po	Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Fikje automatike në tejmbushje	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	6300 W	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	27 A	Gjatësia e kabllot së furnizimit me energji elektrike	130 cm
Tensioni (V)	220-240 V	Terminal box	4 poli
Tensioni 2 (V)	380-415 V	Tapë	Jo
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke dhe të dyfishtë		

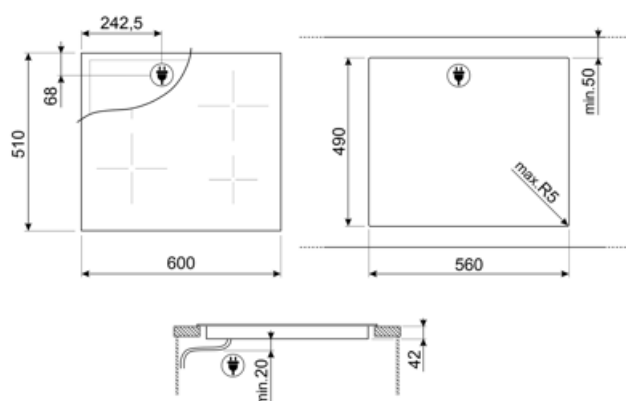









Compatible Accessories



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Symbols glossary

	Blokim i për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.		Kontroll me prekje
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Qeramike qelqi: Baza e pianurës është prej qeramike qelqi. Ngrohja kryhet nga elementët ngrohës Hi-Light.
	Mbrojtja nga tejmushja: Mbrojtja speciale nga tejmushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.		Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.
	Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.		Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.