SE264TD1



Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Profil ultra i ulët ose montim krejtësisht i rrafshët
Përmasat	60 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Qeramike
Kodi EAN	8017709312039

Estetika

Estetika	Universal
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	Qeramike
Skajet e xhamit	Skaj i drejtë
Lloji i cilësimit të kontrollit	Prekje digjitale
Ngjyrat LED	E kuqe
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Logo	Serigrafi
Ngjyra e serigrafisë	Gri

Programi / funksionet

Numri i zonave prej qeramike të gatimit	4
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet

Prerja e banakut	490x560 mm	**Treguesi i kohës së mbetur**	Po

Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4	**Opsioni demonstrues i showroom-it**	Po
Mbajtësi i minutave	1	**Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës**	Po
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po		


Veçoritë teknike

Mbrapa majtas - Qeramikë - njëshe - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Përpara majtas - Qeramikë - njëshe - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
Mbrapa djathtas - Qeramikë - njëshe - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
Përpara djathtas - Qeramikë - njëshe - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Fikja automatike në mbinxehje	Po	**Treguesi i nxehtësisë së mbetur**	Po
Fikje automatike në tejmbushje	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	6300 W	**Frekuenca (Hz)**	50/60 Hz
Rryma	27 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	130 cm
Tensioni (V)	220-240 V	**Terminal box**	4 poli
Tensioni 2 (V)	380-415 V	**Tapë**	Jo
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke dhe të dyfishtë		

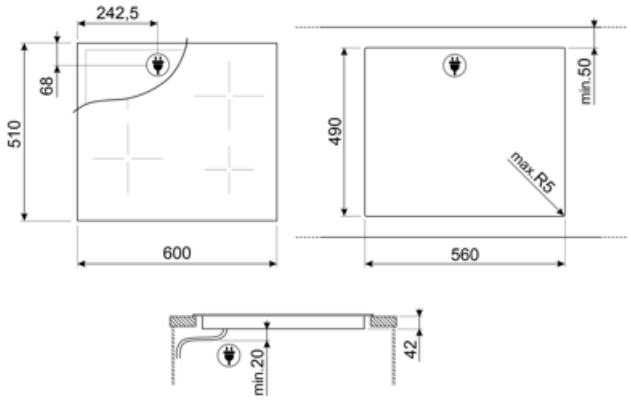

Compatible Accessories



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Symbols glossary



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.



Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.



Kontroll me prekje



Qeramike qelqi: Baza e pianurës është prej qeramike qelqi. Ngrohja kryhet nga elementët ngrohës Hi-Light.



Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.



Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.