

# SE264TD1



Kategoria e produktit  
Lloji i instalimit

Përmasat  
Furnizimi me energji  
Lloji  
Kodi EAN

Pianurë  
Profil ultra i ulët ose montim  
krejtësisht i rrafshët  
60 cm  
Elektrike  
Qeramike  
8017709312039



## Estetika



Estetika  
Ngjyra  
Finiturë  
Materiali  
Lloji i xhamit  
Skajet e xhamit  
Lloji i cilësimit të kontrollit  
Ngjyrat LED  
Pozicioni i çelësit të kontrollit  
Logo  
Ngjyra e serigrafisë

Universal  
E zezë  
Qelqi  
Qelqi  
Qeramike  
Skaj i drejtë  
Prekje digjitale  
E kuqe  
Pjesa e përparme  
Serigrafi  
Gri

## Programi / funksionet

Numri i zonave prej qeramike të gatimit	4
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	4

## Opsionet



Prerja e banakut

490x560 mm

Treguesi i kohës së  
mbetur

Po

Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Mbajtësi i minutave	1	Blokesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po		

## Veçoritë teknike

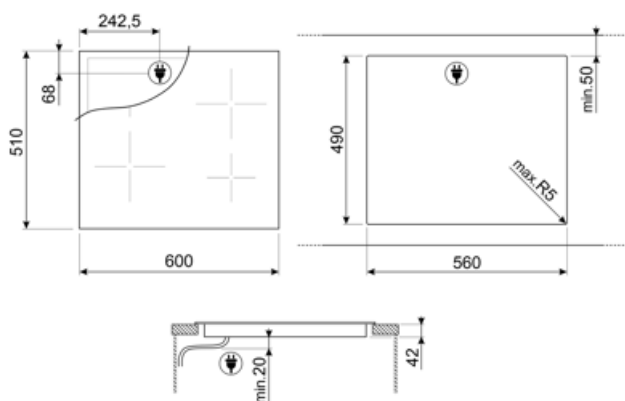


Mbrapa majtas - Qeramikë - njëshe - 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Përpara majtas - Qeramikë - njëshe - 1.20 kW - Ø 14,5 cm  
 Mbrapa djathtas - Qeramikë - njëshe - 1.80 kW - Ø 18.0 cm  
 Përpara djathtas - Qeramikë - njëshe - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Fikja automatike në mbinxehje	Po	Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Fikje automatike në tejmbushje	Po		

## Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	6300 W	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	27 A	Gjatësia e kabllor së furnizimit me energji elektrike	130 cm
Tensioni (V)	220-240 V	Terminal box	4 poli
Tensioni 2 (V)	380-415 V	Tapë	Jo
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke dhe të dyfishtë		



---

## Compatible Accessories









---



### SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

## Symbols glossary

	Blokim i për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.		Kontroll me prekje
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Qeramike qelqi: Baza e pianurës është prej qeramike qelqi. Ngrohja kryhet nga elementët ngrohës Hi-Light.
	Mbrojtja nga tejmushja: Mbrojtja speciale nga tejmushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.		Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.
	Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.		Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.