

# SE264TD1



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Rak kant eller planmontering  
60 cm  
Elektrisk  
Glaskeramikhäll  
8017709312039



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av glas  
Typ av glaskant  
Typ av kontroller  
Slidekontroll  
Vredens placering  
Logga  
Färg på markeringar

Universal  
Svart  
Glas  
Glas  
Keramisk  
Rak kant  
Touchkontroll  
Röd  
Front  
Screentryckt  
Grå

## Program / funktioner

Antal kokzoner glaskeramikhäll	4
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

## Alternativ



Standard inbyggnadsmått	490x560 mm	Restvärmeindikator	Ja
Timer	4	Demoläge	Ja
		Barnlås	Ja

Timer	1
Koktidslarm	Ja

## Teknisk specifikation



Vänster bak - Keramisk enkel - 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
Vänster fram - Keramisk enkel - 1.20 kW - Ø 14,5 cm  
Höger bak - Keramisk enkel - 1.80 kW - Ø 18.0 cm  
Höger fram - Keramisk enkel - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatisk avstängning Ja  
vid överhettning


Indikator för restvärme Ja

Automatisk avstängning Ja  
vid överkokning

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	6300 W
Ström	27 A
Spänning (V)	220-240 V
Spänning 2 (V)	380-415 V
Typ av sladd	Enkel och dubbel fas

Frekvens	50/60 Hz
Längd matningskabel	130 cm
Kopplingsplint	4 poli
Typ av kontakt	Nej

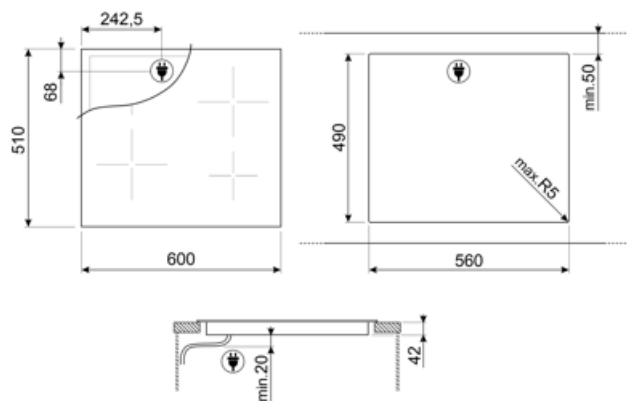

---

## Kompatibela Tillbehör









---



**SCRP**

Hällskrapa för keramiska hällar

## Symbols glossary

	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Glaskeramik: Spisens bas är tillverkad av glaskeramik. Uppvärmningen sker med hjälp av Hi-Light-elementen.		Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Pekkontroll