

# SE264TD1



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**

Варильна поверхня  
Ультранизький профіль або повністю  
вбудовувана

**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**

60 см  
Електричний  
Керамічна

**Код EAN**

8017709312039



## Естетика



**Естетика**  
**Колір**  
**Оздоблення**  
**Матеріал**  
**Тип скла**  
**Тип краю скла**  
**Тип управління**  
**Слайдер**  
**Розташування перемикачів**  
**Логотип**  
**Колір серіографії**

Универсальный  
Чорний  
Скло  
Скло  
Керамічне скло  
Прямий край  
Сенсорне управління  
Червоний  
Фронтальне  
Серіографія  
Сірий

## Програми/ функції

<b>Кількість керамічних зон приготування</b>	4
<b>Головний перемикач вкл./викл.</b>	Так
<b>Рівні потужності</b>	9
<b>Кількість зон приготування</b>	4

## Опції



**Стандартный вырез** 490x560 мм

**Индикатор залишкового часу** Так

<b>Таймер закінчення приготування</b>	4	<b>Режим Showroom</b>	Так
<b>Таймер</b>	1	<b>Блокування управління</b>	Так
<b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b>	Так		

## Технічні характеристики




Задня ліва - Керамічна - одинарна - 2.10 кВт - Ø 21.0 см  
 Передня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 14,5 см  
 Задня права - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.0 см  
 Передня права - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 14.5 см

<b>Автоматичне відключення при перегріванні</b>	Так	<b>Індикатор залишкового тепла</b>	Так
<b>Автоматичне відключення при проливанні</b>	Так		

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	6300 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Сила струму (А)</b>	27 А	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	130 см
<b>Напруга (В)</b>	220-240 В	<b>Клемна коробка</b>	4 полюса
<b>Напруга 2 (В)</b>	380-415 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Hi
<b>Тип електричного кабелю</b>	Так, одно та двофазний		

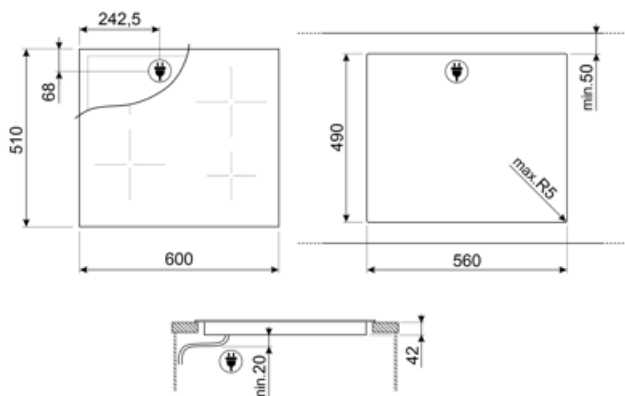

---

## Compatible Accessories









---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary

	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Сенсорное управление
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.