

SE264TD2



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
60 cm
Elektřina
Keramická
8017709358242



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Typ nastavení ovládní
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Logo
Barva síťotisku

Universale
Černá
Sklo
Sklo
Keramická
Straight edge
Digi Touch
Červená
Přední
Síťotisk
Šedá

Program/funkce



Počet keramických varných zón
Počet varných zón se zesíleným výkonem
Hlavní vypínač zapnout/vypnout
Úrovně výkonu
Celkový počet varných zón

4
4
Ano
9
4

Možnosti



Výřez pracovní desky	490x560 mm	Alarm ukončení vaření	Ano
Časovač ukončení vaření	4	Ukazatel zbytkového času	Ano
Minutka	1	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano

Technické parametry



Přední levá - Keramická – jediná - 1.2 kW - 14 cm
 Zadní levá - Keramická – jediná - 2.1 kW - 21 cm
 Přední pravá - Keramická – jediná - 1.2 kW - 14 cm
 Zadní pravá - Keramická – jediná - 1.8 kW - 18 cm


Automatické vypnutí při přehřátí Ano

Automatické vypnutí při přetečení Ano

Indikátor zbytkového tepla Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	6300 W	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Stávající	27 A	Power supply cable length	130 cm
Napětí (V)	220-240 V	Terminal box	4 poli
Napětí 2 (V)	380-415 V	Zástrčka	Ne
Typ elektrického kabelu	Jednofázové a dvoufázové		

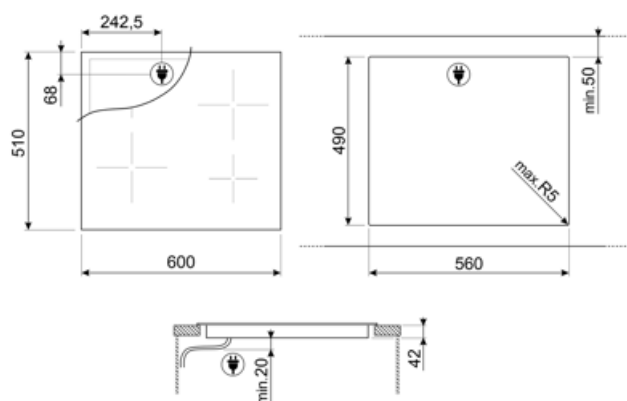

Compatible Accessories



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary

	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	Dotykové ovládání		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.
	Sklokeramika: Spodní část varné desky je vyrobena ze sklokeramiky. Ohřev je prováděno topnými články Hi-Light.		Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		