SE264TD2

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
Detail	60 cm
Elektrické napájení	Elektřina
Typ	Keramická
EAN kód	8017709358242



Aesthetics

Estetika	Universale
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramická
Skleněný okraj	Straight edge
Typ nastavení ovládání	Digi Touch
Barvy LED	Červená
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Šedá

Program/funkce

Počet keramických varných zón	4
Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

Možnosti

Výřez pracovní desky	490x560 mm	**Alarm ukončení vaření**	Ano
Časovač ukončení vaření	4	**Ukazatel zbytkového času**	Ano
Minutka	1	**Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí**	Ano


Technické parametry

Přední levá - Keramická – jediná - 1.2 kW - 14 cm
Zadní levá - Keramická – jediná - 2.1 kW - 21 cm
Přední pravá - Keramická – jediná - 1.2 kW - 14 cm
Zadní pravá - Keramická – jediná - 1.8 kW - 18 cm

Automatické vypnutí při přehřátí	Ano	**Indikátor zbytkového tepla**	Ano
Automatické vypnutí při přetečení	Ano		

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	6300 W	**Kmitočet (Hz)**	50/60 Hz
Stávající	27 A	**Power supply cable length**	130 cm
Napětí (V)	220-240 V	**Terminal box**	4 poli
Napětí 2 (V)	380-415 V	**Zástrčka**	Ne
Typ elektrického kabelu	Jednofázové a dvoufázové		

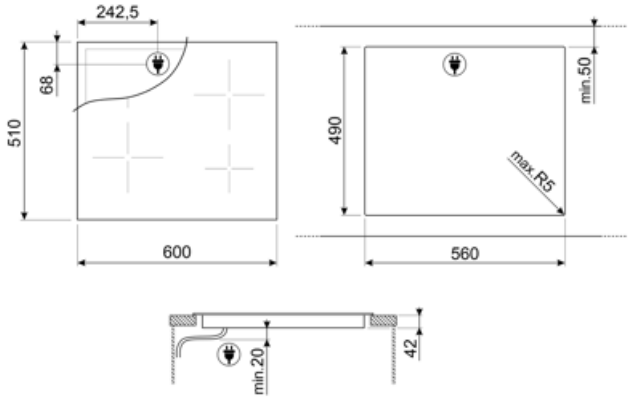

Compatible Accessories



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.



Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.



Dotykové ovládání



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



Sklokeramika: Spodní část varné desky je vyrobena ze sklokeramiky. Ohřev je prováděno topnými články Hi-Light.



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.