SE264TD2

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709358242



Ästhetik

Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Bedienung	DIGItouch
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen

Ausschnittmass	490x560 mm	**Akustisches Signal bei Garzeitende**	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	**Restzeitanzeige**	Ja
Timer/Minutenzähler	1	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja

Technische Eigenschaften




Vorne links - Glaskeramik - 1.2 kW - 14 cm
Hinten links - Glaskeramik - 2.1 kW - 21 cm
Vorne rechts - Glaskeramik - 1.2 kW - 14 cm
Hinten rechts - Glaskeramik - 1.8 kW - 18 cm

Überhitzungsschutz	Ja	**Restwärmeanzeige**	Ja
Überlaufschutz	Ja		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	6300 W	**Frequenz**	50/60 Hz
Absicherung	27 A	**Länge Netzkabel**	130 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Anschlussleiste**	4-polig
Spannung 2 (V)	380-415 V	**Netzstecker**	Nein
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig		

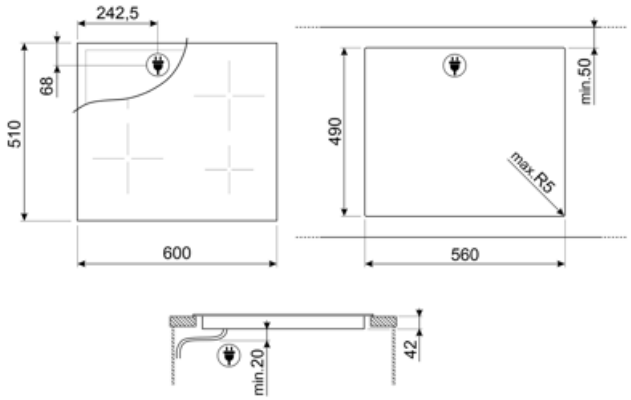

Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.