

SE264TD2



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

60 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709358242



Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ Glaskeramik

Bedienung

Farbe Display

Position Bedienelemente

Markenlogo

Farbe des Dekors

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

DIGItouch

Rot

Frontal

Siebdruck

Dunkelgrau

Programme / Funktionen



Anzahl der Keramik-Kochzonen

4

Anzahl der Kochzonen mit Booster

4

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

9

Anzahl der Kochzonen

4

Optionen



Ausschnittmass	490x560 mm	Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	Restzeitanzeige	Ja
Timer/Minutenzähler	1	Tastensperre/Kindersicherung	Ja

Technische Eigenschaften



Vorne links - Glaskeramik - 1.2 kW - 14 cm

Hinten links - Glaskeramik - 2.1 kW - 21 cm

Vorne rechts - Glaskeramik - 1.2 kW - 14 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - 1.8 kW - 18 cm

Überhitzungsschutz Ja

Restwärmeanzeige Ja

Überlaufschutz Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert 6300 W

Frequenz 50/60 Hz

Absicherung 27 A

Länge Netzkabel 130 cm


Spannung 1 (V) 220-240 V

Anschlussleiste 4-polig

Spannung 2 (V) 380-415 V

Netzstecker Nein

Typ des vormontierten Anschlusskabels Ein- und zweiphasig

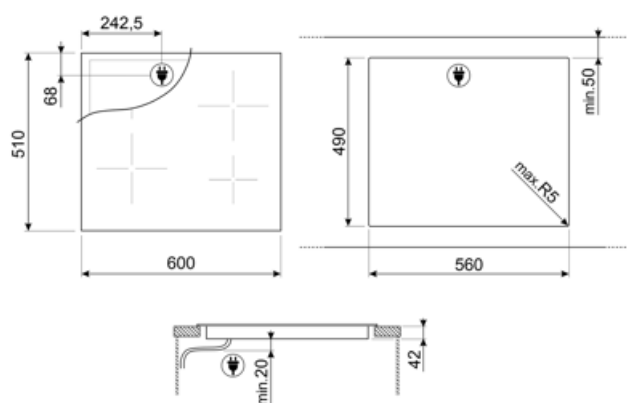

Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis

	Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.
	Touch Control: Digi Touch-Bedienung		Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.
	Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.		Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.
	Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		