SE264TD2

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	60 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Стеклокерамическая варочная панель
Международный артикул (EAN-код)	8017709358242



Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Тип управления	Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество электрических зон приготовления	4
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	4
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	4

Опции

Стандартный вырез	490x560 мм	**Акустический сигнал окончания приготовления**	Да
Таймер окончания приготовления	4	**Индикация оставшегося времени**	Да
Таймер поминутный	1	**Блокировка управления**	Да


Технические характеристики

Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.2 кВт - 14 см
Задняя левая - Керамическая - одинарная - 2.1 кВт - 21 см
Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.2 кВт - 14 см
Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.8 кВт - 18 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да	**Индикация остаточного тепла**	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	6300 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Сила тока	27 A	**Длина электрического кабеля**	130 см
Напряжение	220-240 В		
Напряжение 2	380-415 В	**Клеммная коробка**	4 полюса
Тип электрического кабеля	Однофазное и двухфазное	**Тип электрической вилки**	Нет

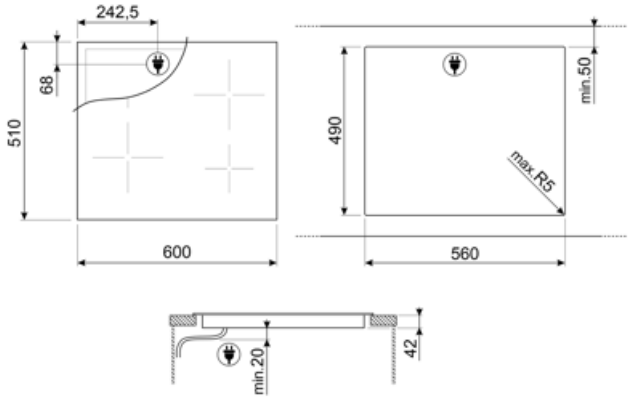

Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Сенсорное управление