

SE264TD2



| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Размеры | 60 см |
| Источник питания | Электрический |
| Тип | Стеклокерамическая варочная панель |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709358242 |



Эстетика



| | |
|------------------------------------|--|
| Эстетика | Универсальный |
| Цвет | Черный |
| Отделка | Стекло |
| Материал | Стекло |
| Тип стекла | Стеклокерамика |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Тип управления | Цифровой дисплей с сенсорными кнопками |
| Цвет подсветки | Красный |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Логотип | Шелкография |
| Цвет сериографии | Серый |

Программы/ функции



| | |
|--|----|
| Количество электрических зон приготовления | 4 |
| Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев | 4 |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Уровни мощности | 9 |
| Количество зон приготовления | 4 |

Опции



| | |
|---------------------------------------|------------|
| Стандартный вырез | 490x560 мм |
| Таймер окончания приготовления | 4 |
| Таймер поминутный | 1 |

| | |
|--|----|
| Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Индикация оставшегося времени | Да |
| Блокировка управления | Да |

Технические характеристики




Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.2 кВт - 14 см
 Задняя левая - Керамическая - одинарная - 2.1 кВт - 21 см
 Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.2 кВт - 14 см
 Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.8 кВт - 18 см

| | | | |
|---|----|------------------------------------|----|
| Автоматическое отключение при перегреве | Да | Индикация остаточного тепла | Да |
| Автоматическое отключение при пролипании | Да | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 6300 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Сила тока | 27 А | Длина электрического кабеля | 130 см |
| Напряжение | 220-240 В | Клеммная коробка | 4 полюса |
| Напряжение 2 | 380-415 В | Тип электрической вилки | Нет |
| Тип электрического кабеля | Однофазное и двухфазное | | |

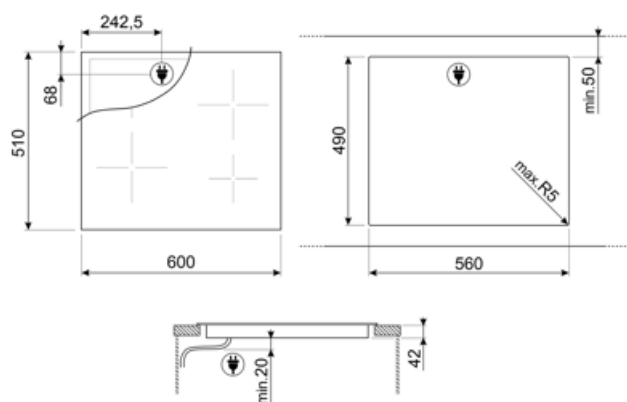










Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary

-  Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.
-  Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
-  : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
-  Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
-  Сенсорное управление
-  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
-  Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.
-  Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
-  Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.