

SE264TD2



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	60 см
Источник питания	Электрический
Тип	Стеклокерамическая варочная панель
Международный артикул (EAN-код)	8017709358242



Эстетика



Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Тип управления	Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции



Количество электрических зон приготовления	4
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	4
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	4

Опции



Стандартный вырез	490x560 мм
Таймер окончания приготовления	4
Таймер поминутный	1

Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Блокировка управления	Да

Технические характеристики




Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.2 кВт - 14 см
 Задняя левая - Керамическая - одинарная - 2.1 кВт - 21 см
 Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.2 кВт - 14 см
 Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.8 кВт - 18 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да	Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое отключение при пролипании	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	6300 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Сила тока	27 А	Длина электрического кабеля	130 см
Напряжение	220-240 В	Клеммная коробка	4 полюса
Напряжение 2	380-415 В	Тип электрической вилки	Нет
Тип электрического кабеля	Однофазное и двухфазное		

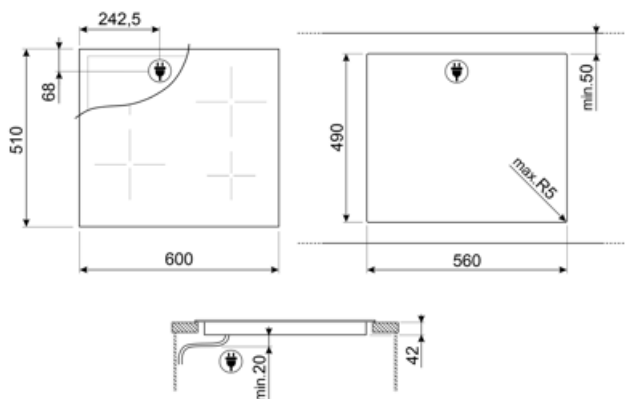










Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

Symbols glossary

-  Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.
-  Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
-  : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
-  Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
-  Сенсорное управление
-  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
-  Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.
-  Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
-  Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.