

SE264TD2



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Ultrahľzky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou

60 cm

Elektrický

Keramika

8017709358242



Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Logo

Farba sieťotlače

Univerzálny

Čierna

Sklo

Sklo

Keramika

Rovný okraj

Digitálny dotykový

Červená

Predný

Sieťotlač

Sivá

Programy / funkcie



Počet keramických varných zón

4

Počet varných zón s boosterom

4

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9

Celkový počet varných zón

4

Možnosti



Výrez v pracovnej doske	490x560 mm	Koniec alarmu pri varení	Áno
Koniec kuchynského časovača	4	Indikátor zostávajúceho času	Áno
Kuchynský časovač	1	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno

Technické údaje




Predný vľavo - Keramika – jednoduchá - 1.2 kW - 14 cm
 Zadný ľavý - Keramika – jednoduchá - 2.1 kW - 21 cm
 Predný vpravo - Keramika – jednoduchá - 1.2 kW - 14 cm
 Zadný pravý - Keramika – jednoduchá - 1.8 kW - 18 cm

Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno	Indikátor zvyškového tepla	Áno
Automatické vypnutie pri pretečení	Áno		

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	6300 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Prúd	27 A	Dĺžka napájacieho kábla	130 cm
Napätie (V)	220-240 V	Terminal box	4 poli
Napätie 2 (V)	380-415 V	Zátka	Nie
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jedno- a dvojfázový		

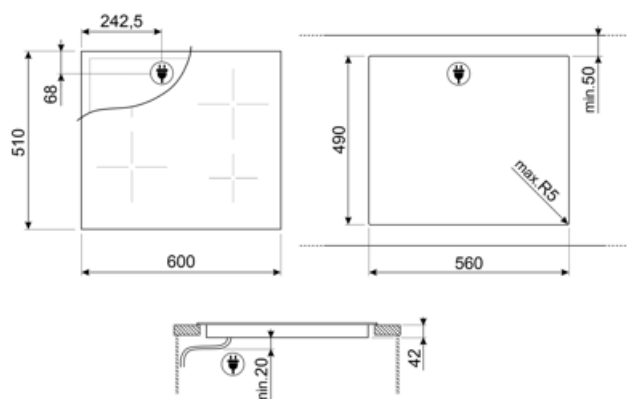

Compatible Accessories



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Symbols glossary

	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
	Dotykové ovládanie		Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.
	Sklokeramika: Základňa varnej dosky je vyrobená zo sklokeramiky. Ohrev zabezpečujú výhrevné telesá Hi-Light.		Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.
	Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.		Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.
	Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.		