SE264TD2



Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	60 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Керамічна
Код EAN	8017709358242

Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Тип управління	Сенсорне управління
Слайдер	Червоний
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість керамічних зон приготування	4
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції

Стандартный вырез	490x560 мм	**Акустичний сигнал закінчення приготування**	Так
Таймер закінчення приготування	4		
Таймер	1	**Індикатор залишкового часу**	Так
		Блокування управління	Так

Технічні характеристики




Передня ліва - Керамічна- одинарна - 1.2 кВт - 14 см
Задня ліва - Керамічна - одинарна - 2.1 кВт - 21 см
Передня права - Керамічна - одинарна - 1.2 кВт - 14 см
Задня права - Керамічна - одинарна - 1.8 кВт - 18 см

Автоматичне відключення при перегріванні	Так	**Індикатор залишкового тепла**	Так
Автоматичне відключення при проливанні	Так		

Електричне підключення

Номінальна потужність	6300 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Сила струму (A)	27 A	**Довжина електричного кабелю (см)**	130 см
Напруга (B)	220-240 B	**Клемна коробка**	4 полюса
Напруга 2 (B)	380-415 B	**Тип електричної вилки**	Ні
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний		

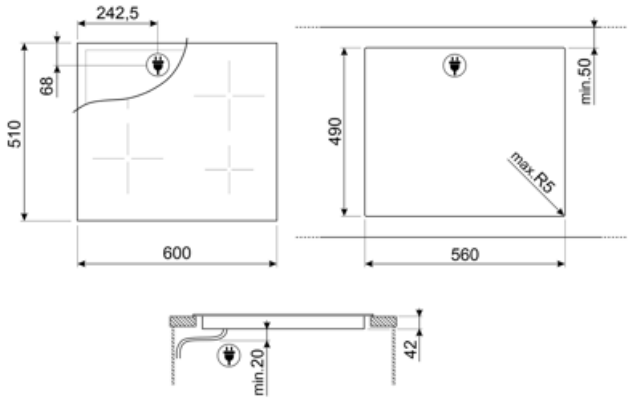

Compatible Accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Сенсорное управление



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.