

SE2773TC2



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль

80 cm

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709138608



Эстетика



Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Тип края стекла

Тип управления

Расположение переключателей

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Скошенный край

Digi Touch

Фронтальное

Программы/ функции



Количество зон приготовления Hi-Light

5

Количество зон приготовления с функцией BOOSTER

5

Уровни мощности

9

Количество зон приготовления

5

Опции



Таймер окончания приготовления 1

Режим ограничения мощности - пошаговый 4000 Вт

Режим Showroom Да

Блокировка управления Да

Акустический сигнал окончания приготовления	Да	Быстрый старт	Да
Индикация оставшегося времени	Да		
Режим ограничения мощности	Да		

Технические характеристики




Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - Ø 18.0 см
 Задняя левая - Керамическая - одинарная - Ø 14.0 см
 Центральная - Стеклокерамическая - овальное расширение - 1.40 - 2.20 кВт - Ø 16.5 - 26.0x16.5 см
 Задняя правая - Керамическая - двойная - 1.10 - 2.40 кВт - Ø 14.0 - Ø 21.0 см
 Фронтальная правая - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да	Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое отключение при пролипании	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	8800 Вт	Напряжение 2	380-415 В
Сила тока	25 А	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	No

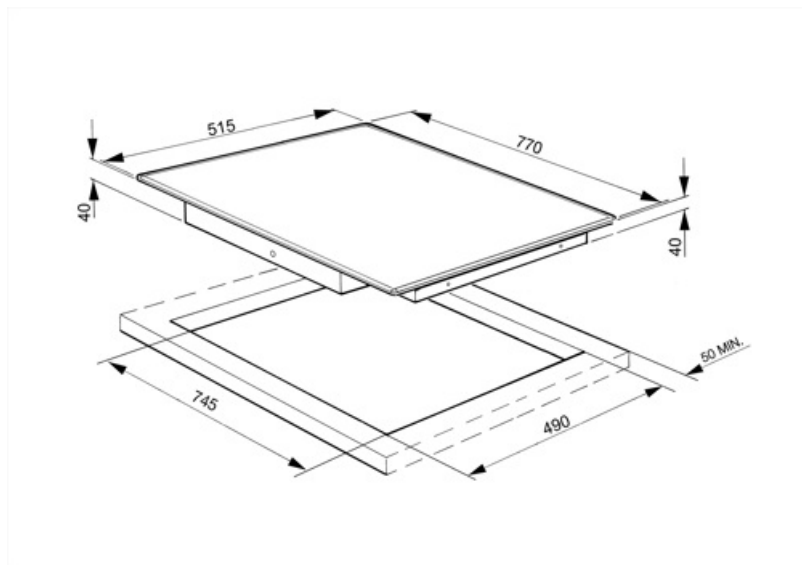

Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаныки

Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Сенсорное управление
	ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.